

ПКн41

Переключатели сети ПКн41 ручного управления предназначены для включения и отключения электрических цепей постоянного тока до 1А и переменного тока до 4А при напряжении до 250В, с максимальной коммутируемой мощностью до 500 ВА.


Переключатели изготавливают в обычном и пожаробезопасном исполнении.

Конструкции переключателя

- ПКн41-I-2, ПКн41-I-2П с фиксацией приводного элемента.
- ПКн41-IV-2, ПКн41-V-2П без фиксации приводного элемента.

Электрические схемы

ПКн41-1-2, ПКн41-1-2П



ПКн41-1V-2



Внешний вид ПКн41



Технические характеристики

Параметр	Значение
Сопротивление электрического контакта, Ом, не более	0,05
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Температура окружающей среды, °С	-40:+55
Усилие переключения, Н (кгс)	8,8-20 (0,9-2,0)
Ход приводного элемента, мм	4,0-7,5

ПКн61


Модульные кнопочные переключатели ПКн61 ручного управления предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока. Конструкция переключателей обеспечивает: зависимую и независимую фиксацию приводного элемента; количество переключающих контактов 2,4,6,8; количество модулей 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; шаг между осями модулей (по размеру кнопки) 7.5, 10, 15, 20, 22.5

Условное обозначение: ПКН61-Н-1-1-2-2

ПКН61 - Н - 1 - 1 - 2 - 2						
Тип кнопки	Фиксация	Покрытие контактов	Кол-во переключателей в модуле	Расположение контактов	Шаг между осями переключателей в модуле*	Кол-во групп переключающих контактов
	З - зависимая	1 - золото	1:10	1 - на 2 стороны	7,5	2
	Б - без фиксации	2 - серебро		2 - на 1 сторону	10	4
	Н - независимая			3 - на 2 стороны с планкой, печатный монтаж	15	6
				4 - на 1 сторону с планкой, печатный монтаж	20	8
				5 - на 2 стороны с планкой, объемный монтаж		

*Может быть упущен, если переключатель один в модуле

Технические характеристики




Параметр	Значение
Сопротивление электрического контакта, Ом	0,025
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Температура окружающей среды, °C	-45...+70


Электрические схемы

Одномодульные переключатели без фиксации

на 2 переключающих контакта




на 4 переключающих контакта



на 6 переключающих контактов




на 8 переключающих контактов

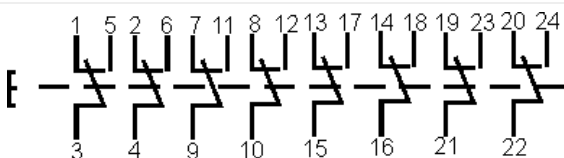


Многомодульные переключатели с зависимой фиксацией


на 2 переключающих контакта



на 4 переключающих контакта

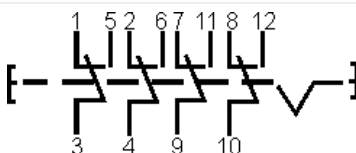

на 6 переключающих контактов

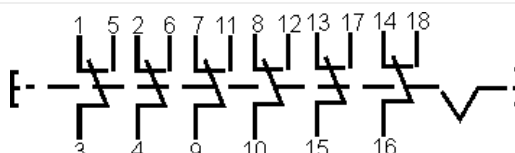

на 8 переключающих контактов

