


## Колодка с пружинными клеммами Push-in на 1 контактную группу

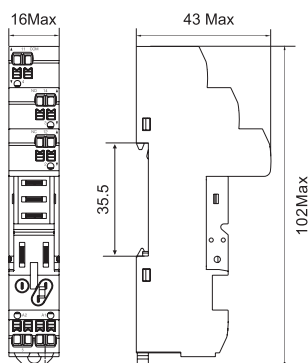

### Назначение

- для монтажа на DIN-рейку 35 мм (EN 60715).

### Характеристики

- температура окружающей среды – от -40 до +85 °С;
- вес изделия – 35 г.

Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Диэлектрическая прочность, V/min		Максимальный момент затяжки винта, Нм	Сечение провода, AWG/mm <sup>2</sup>	Код
		между катушкой и контактами	между контактами			
300 V	16	4000	2500	1.0	20-14/0.5-2.5	IR-B1-PT

### Схема подключения

- ① ⑤ : A1 A2
- ② : NC
- ③ : NO
- ④ : COM

