


Система для подвеса вентиляции

Хомут для воздуховодов с изоляцией BHV

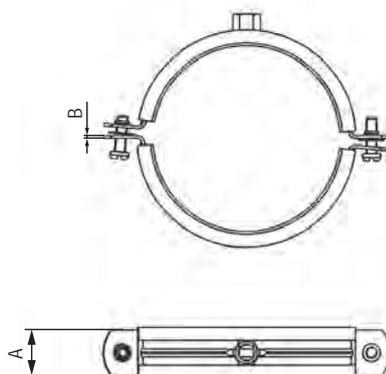

Назначение

- для монтажа воздуховодов круглого сечения.

Характеристики

- покрытие – гальванизированное (8–10 микрон);
- диапазон рабочих температур – от –40 до +120 °С;
- изоляционный материал – EPDM.

Особенности

- легкая регулировка хомута по внешнему диаметру трубы за счет наличия двух винтов;
- снижает уровень шума до 15 дБ в соответствии с DIN 4109.

Ø трубы	Ширина А, мм	Толщина В, мм	Резьба соединительной гайки	Код
100	20	1,0	M8	BHV21100
125	20	1,0	M8	BHV21125
140	20	1,0	M8	BHV21140
160	20	1,0	M8	BHV21160
180	20	1,0	M8	BHV21180
200	20	1,2	M8	BHV21200
225	20	1,2	M8	BHV21224
250	20	1,2	M8	BHV21250
280	20	1,2	M8	BHV21280
315	20	1,2	M8	BHV21315
355	20	1,2	M8	BHV21355
400	20	1,2	без гайки	BHV21400
450	20	1,2	без гайки	BHV21450
500	20	1,2	без гайки	BHV21500
560	20	1,2	без гайки	BHV21560
630	25	1,5	без гайки	BHV21630
710	25	1,5	без гайки	BHV21710
800	25	1,5	без гайки	BHV21800
900	25	1,5	без гайки	BHV21900
1000	25	1,5	без гайки	BHV21000
1120	25	1,5	без гайки	BHV21120
1250	25	1,5	без гайки	BHV211250