



Mosaic™ Розетки французского стандарта

Кат. № (№): 0 771 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19
0 771 26/40/41/45/46/47/49/99
0 787 01 - 0 792 14/71 - 1 004 52



0 771 11/12/13/16/17/18/26/99
0 792 71



0 771 19


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки силовые 16 А - 250 В со шорками – французский стандарт.

2. СЕРИЯ

Кат. №	Наименование	Цвет/покрытие
0 771 10	Розетка 2 К	Белый
0 771 11/40/99 1 004 52	Розетка 2 К+3	Белый
0 792 14/71	Розетка 2 К+3	Алюминий
0 787 01	Розетка 2 К+3	Белый, антибактер
0 771 16/46	Розетка 2 К+3	Зеленый, антибактер
0 771 17/47	Розетка 2 К+3	Оранжевый, антибактер
0 771 18/41	Розетка 2 К+3	Красный, антибактер
0 771 19/49	Розетка 2 К+3 с крышкой	Белый
0 771 45	Розетка 2К+3 под углом 45°	Белый
0 771 12	Розетка 2 К+3 с	Белый, антибактер
0 771 13	Розетка 2 К+3 с переподключением	Белый
0 771 14	Розетка 2 К+3 с блокиратором	Красный
0 771 15	Розетка 2 К+3 с блокиратором и индикатором	Красный, антибактер
0 771 26	Розетка 2 К+3 с	Красный, антибактер

3. РАЗМЕРЫ (мм)

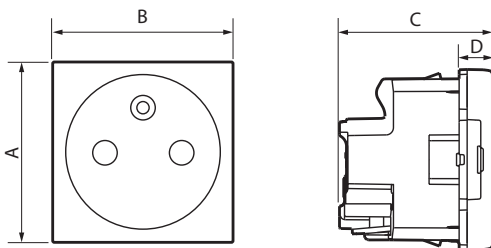

3. РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

Кат. №	A	B	C	D
0 771 10/11/12/16/17/18/19/26 0 771 40/41/46/47/49/99 0 787 01 - 0 792 14/71 - 1 004 52	45	45	38,5	8,5
0 771 45	45	45	39	8,5
0 771 13	45	45	36,5	8,5
0 771 14/15	45	45	37	9

4. ПОДЪЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Безвинтовые зажимы:


Для кат. №№ 0 771 10/11/12/16/17/18/19/26/40/41/45/46/47/49/99
0 787 01 - 0 792 14/71
1 004 52

Вместимость зажимов: 2 x 2,5 мм²


Длина зачистки кабеля: 12 мм

Винтовые зажимы:


Кат. №	Вместимость	Длина зачистки	Отвертка
0 771 13	2 x 4 мм ²	9 мм	Plat 4 мм
0 771 14/15	2 x 2,5 мм ²	9 мм	




0 771 10/11/12/16/17/18/19/26
0 771 40/41/46/47/49/99
0 787 01 - 0 792 14/71 - 1004 52



0 771 45



0 771 13



0 771 14/15

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

- Стойкость к механическим ударам:
 IK 04 (в сборе)
 IK 07 для Кат. №№ 0 771 45 et 0 771 19 (в сборе)
- Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 41

■ 5.2 Характеристики материалов

- Не содержит галогенов Стойкий к УФ-излучению
- Огнестойкость:
 + 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
 + 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

Корпус: ПК

Лицевая панель: ПК

Лицевые панели для кат.№№ с антибактериальным покрытием:

ПК+ антибактериальное покрытие..

	Коэффициент уменьшения
Aspergillus niger	Log 0
Bacillus cereus	Log 0,05
Bacillus subtilis	Log 0,09
Candida albicans	Log 0,86
Enterovirus Polio 1	Log 1
Escherichia Coli	Log 6,3
Myobacterium Avium	Log 0,04
Myobacterium Terrae	Log 1,21
Pseudomonas aeruginosa	Log 4,4
Staphylococcus aureus	Log 2,67

(Примечание: log 4 = 99,99% ; log 3 = 99,9% ; log 2 = 99% ; log 1 = 90%)

Испытания проводились согласно нормам JIS Z 2801: 2000
 и JIS Z 2801: 2006

Протокол испытаний предоставляется по запросу.

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В~

Ток: 16 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C

Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 50° C

6. УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

■ 6.1 Стойкость к чистящим средствам

Стойкость к действию следующих средств: гексан (NF C 61-314), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор чистой жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

■ 6.2 Стойкость к действию чистящих средств, применяемых в медицинских учреждениях

Стойкость к следующим средствам: аниос, сюрфанос, бактилизин, перекись водорода (35%).

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. АКСЕССУАРЫ

Индикатор для:

Розетки	Светодиодный индикатор, 2-проводный
0 771 12	0 676 64 (230 В - 2,4 мА)
0 771 15	
0 771 26	

Блокиратор для:

Розетки	Блокирато
0 771 14	0 502 99
0 771 15	

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствует действующим регламентам и нормам.
 См. e-каталог.