

**Кабельный канал EKF-Plast**

**КК-XX-XXY EKF-Plast**

**EAC**
**IP40**

Кабельные каналы – это современные решения для организации открытой проводки в административных и жилых помещениях. Система кабельных каналов EKF состоит непосредственно из коробов и аксессуаров для соединения, ответвления и поворотов кабельных трасс. Для производства кабель-каналов используется высококачественный композит на основе самозатухающего ПВХ.



Негорючесть



Система штрихкодов – удобство хранения и реализации



Отверстия под дюбель



Цвет: белый, светлое дерево, темное дерево



Степень защиты IP40

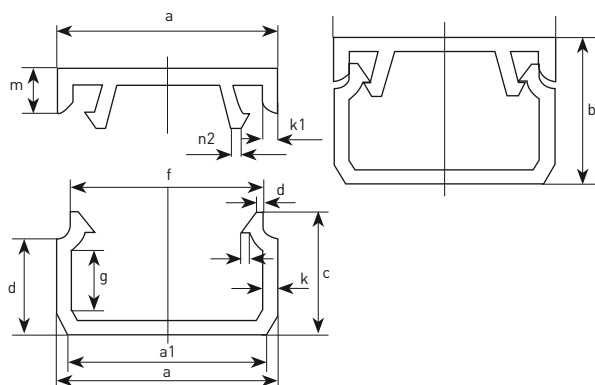


Сертификат ОКЛ

Наименование	Количество метров в упаковке	Полезное сечение, мм <sup>2</sup>	Максимальный диаметр кабеля (согласно п. 2.1.61 раздела 2 ПУЭ), мм	Артикул		
				белый	светлое дерево	темное дерево
Канал кабельный (12 x 12) (120 м) EKF-Plast	120	130	7	kk-12-12	kk-12-12w	kk-12-12d
Канал кабельный (15 x 10) (144 м) EKF-Plast	144	135	7,2	kk-15-10	kk-15-10w	kk-15-10d
Канал кабельный (16 x 16) (84 м) EKF-Plast	84	230	10	kk-16-16	kk-16-16w	kk-16-16d
Канал кабельный (20 x 10) (96 м) EKF-Plast	96	180	8,4	kk-20-10	kk-20-10w	kk-20-10d
Канал кабельный (25 x 16) (40 м) EKF-Plast	40	360	12,5	kk-25-16	kk-25-16w	kk-25-16d
Канал кабельный (25 x 25) (32 м) EKF-Plast	32	563	16,1	kk-25-25	kk-25-25w	kk-25-25d
Канал кабельный (40x16) (30 м) EKF-Plast	30	576	14	kk-40-16	kk-40-16w	kk-40-16d
Канал кабельный (40x25) (24 м) EKF-Plast	24	900	20,5	kk-40-25	kk-40-25w	kk-40-25d
Канал кабельный (40x40) (24 м) EKF-Plast	24	1440	26,6	kk-40-40	kk-40-40w	kk-40-40d
Канал кабельный (60x40) (18 м) EKF-Plast	18	2160	31,7	kk-60-40	kk-60-40w	kk-60-40d
Канал кабельный (60x60) (12 м) EKF-Plast	12	3240	39,9	kk-60-60	kk-60-60w	kk-60-60d
Канал кабельный (80x40) (12 м) EKF-Plast	12	2880	37,4	kk-80-40	-	-
Канал кабельный (80x60) (8 м) EKF-Plast	8	4320	46,5	kk-80-60	-	-
Канал кабельный (100x40) (8 м) EKF-Plast	8	3600	37	kk-100-40	kk-100-40w	kk-100-40d
Канал кабельный (100x60) (8 м) EKF-Plast	8	5400	52,4	kk-100-60	kk-100-60w	kk-100-60d

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Значения
Материал	Композит из самозатухающего ПВХ
Цвет	Белый / светлое дерево / темное дерево
Температура монтажа, °С	От -5 до +60
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +45
Максимальное рабочее напряжение, В	До 1000

**Габаритные и установочные размеры**


Наименование	Размеры, мм													
	a	a1	b	c	d	f	g	k	k1	m	n	n1	n2	
Кабельный канал 12 x 12	12	-	12	10,3	8,5	10	6,8							
Кабельный канал 15 x 10	15	13,6	10	8,3	6,5	13	4							
Кабельный канал 16 x 16	16	-	16	14,3	12,5	14	10,8	1	1	3		0,5	0,7	
Кабельный канал 20 x 10	20	18,6	10	8,3	6,5	18	4							
Кабельный канал 25 x 16	25		16	14,5	11,5	22	9,2				4			
Кабельный канал 25 x 25	25		25	23,5	20,5	22	18,2		1,1	4		0,9	0,8	
Кабельный канал 40 x 16	40		16	14	11	36,4	8,7	1,3				0,8	0,6	
Кабельный канал 40 x 25	40		25	23	20,5	36	18,2		1,3	4,5	0,5	0,9	0,8	
Кабельный канал 40 x 40	40		40	38	35,5	36	33,2							
Кабельный канал 60 x 40	60		40	38	32,5	56,6	29,6							
Кабельный канал 60 x 60	60		60	58	52,5	56,6	49,6	1,7	1,7	6,5		1	0,6	
Кабельный канал 80 x 40	80		40	38	32,5	76,6	29,6							
Кабельный канал 80 x 60	80		60	58	52,5	76,6	52,5							
Кабельный канал 100 x 40	100		40	37,5	82,5	96	29,2	1,9	1,9	7		1,2	0,5	
Кабельный канал 100 x 60	100		60	57,5	52	96	48,5	2	2	7		1,3	0,7	