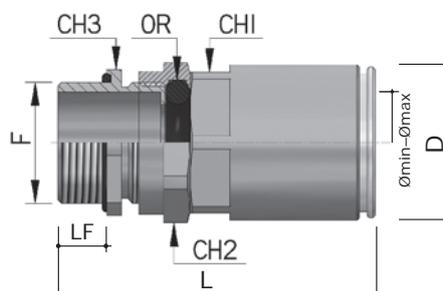


## Муфта "труба-коробка" с герметичным уплотнением кабеля IP68

**Назначение**

• герметичный ввод кабеля и трубы в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки.

**Характеристики**

• материал – никелированная латунь;  
• температура эксплуатации – от -25 до +120 °С;  
• степень защиты – IP68.

**Особенности**

• конструктивно совмещает герметичный кабельный зажим и муфту для жесткой трубы;  
• герметичный ввод в корпуса предотвращающий риск попадания пыли и влаги;  
• уплотнительное кольцо надежно обжимает круглый одиночный кабель при вводе в коробку, шкаф.

**Комплектация**

• при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

Ø жесткой стальной трубы, мм	Ø кабеля*, мм	F	Размеры аксессуара, мм						LF	L	Упаковка, шт.	Код
			CH1	CH2	CH3	D	L	Ømin-Ømax				
16	05 ÷ 09	M12×1,5	20	20	20	23	10	64,3	10	6111P16M120509		
16	05 ÷ 09	M16×1,5	20	20	20	23	10	64,3	10	6111P16M160509		
16	08 ÷ 12	M20×1,5	20	24	24	23	10	64,3	10	6111P16M200812		
20	08 ÷ 12	M16×1,5	24	24	24	27	10	64,3	10	6111P20M160812		
20	08 ÷ 12	M20×1,5	24	24	24	27	10	64,3	10	6111P20M200812		
20	11 ÷ 16	M25×1,5	24	30	30	27	10	66,2	10	6111P20M251116		
25	11 ÷ 16	M20×1,5	29	30	30	32	10	65,9	10	6111P25M201116		
25	11 ÷ 16	M25×1,5	29	30	20	32	10	66,2	10	6111P25M251116		
25	15 ÷ 21	M32×1,5	29	36	36	32	10	68,2	10	6111P25M321521		
32	15 ÷ 21	M25×1,5	37	36	36	39	10	72,5	10	6111P32M251521		
32	15 ÷ 21	M32×1,5	37	36	36	39	10	72,5	10	6111P32M321521		
32	20 ÷ 27	M40×1,5	37	45	45	39	10	79,0	10	6111P32M402027		
40	20 ÷ 27	M32×1,5	46	45	45	50	10	93,0	5	6111P40M322027		
40	20 ÷ 27	M40×1,5	46	45	45	50	10	93,0	5	6111P40M402027		

\* Предназначена для уплотнения кабеля соответствующего внешнего диаметра (пример: муфта 6111P16M120509 надежно уплотняет кабель с внешним диаметром 5–9 мм)