





Угол горизонтальный изменяемый СРО


Чертеж основания

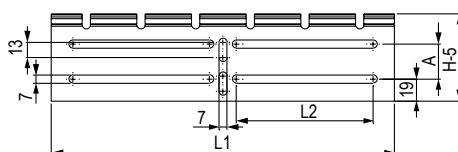

Чертеж внешней пластины

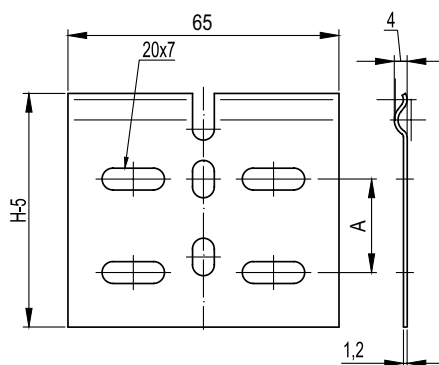

Чертеж внутренней пластины

Назначение:

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм;
- поставляются в разборном и несогнутом виде.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	L, мм	C, мм	a, °	L1, мм	L2, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	100	0,15	126	95	55	140	38	0	36008	36008HDZL		36008HDZL
	150	0,2	165	145	51	180	63		36009	36009HDZL		36009HDZL
	200	0,27	196	195	46	215	77,5		36010	36010HDZL		36010HDZL
	300	0,44	281	295	48	295	117,5		36011	36011HDZL		36011HDZL
	400	0,72	350	385	48	370	155		360405	360405HDZL		360405HDZL
	500	1,04	431	485	47	455	95		360505	360505HDZL		360505HDZL
80	600	1,47	512	585	50	540	110	360605	360605HDZL	360605HDZL		360605HDZL
	80	0,14	107	75	55	120	28	30	36012	36012HDZL		36012HDZL
	100	0,16	126	95	55	140	38		36013	36013HDZL		36013HDZL
	150	0,22	165	145	51	180	63		36014	36014HDZL		36014HDZL
	200	0,3	196	195	46	215	77,5		36015	36015HDZL		36015HDZL
	300	0,48	281	295	48	295	117,5		36016	36016HDZL		36016HDZL
	400	0,81	350	385	48	370	155		360408	360408HDZL		360408HDZL
	500	1,16	431	485	47	455	95		360508	360508HDZL		360508HDZL
600	1,59	512	585	50	540	110	360608		360608HDZL		360608HDZL	
100	100	0,17	126	95	55	140	38	50	36017	36017HDZL		36017HDZL
	150	0,23	165	145	51	180	63		36018	36018HDZL		36018HDZL
	200	0,31	195	195	46	215	77,5		36019	36019HDZL		36019HDZL
	300	0,51	281	295	48	295	117,5		36020	36020HDZL		36020HDZL
	400	0,83	350	385	48	370	155		360410	360410HDZL		360410HDZL
	500	1,2	431	485	47	455	95		360510	360510HDZL		360510HDZL
	600	1,69	512	585	50	540	110	360610	360610HDZL		360610HDZL	

* См. раздел каталога "I5 Combitech"