

## Информация о продукции

# 71 22 200

### KNIPEX CoBolt®

компактный болторез



MM   $\angle 20^\circ$

- с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большего удобства в использовании и более простой транспортировки
- В ручки встроены разжимающая пружина, а также стопорная защёлка для удобной работы и безопасной переноски инструмента
- с прецизионными режущими кромками для резания мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет болты, гвозди, заклепки и т.д. до  $\varnothing$  5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Головка под углом  $20^\circ$  с обращённым на одну сторону узлом крепления и смещёнными кромками для резания практически вровень с поверхностью, инструмент удобно держать
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле


#### назначения

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Номер артикула     | 71 22 200                            |
| EAN                | 4003773066873                        |
| Клещи              | фосфатированные, черного цвета       |
| Ручки              | с тонкими многокомпонентными чехлами |
| Масса              | 375 g                                |
| Размеры            | 200 x 62 x 24 mm                     |
| REACH              |                                      |
| Соответствует RoHS | непригодный                          |

#### Технические атрибуты

|   |                      |
|---|----------------------|
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | $\varnothing$ 6 mm   |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | $\varnothing$ 5,2 mm |
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)           | $\varnothing$ 4,0 mm |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)             | $\varnothing$ 3,6 mm |

*Возможны технические изменения и ошибки*

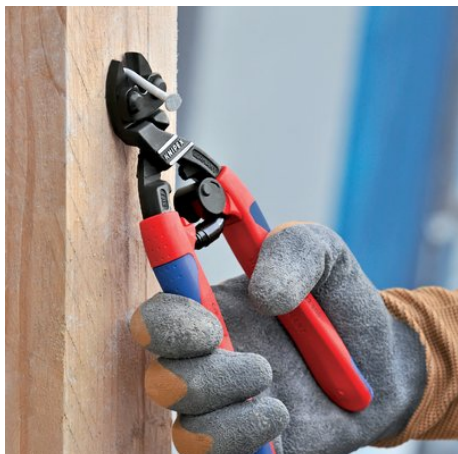

Изогнутая под углом 20° головка с односторонней накладкой и расположением кромки для резания заподлицо, с пространством для захвата ручек