RP-SMA-C58J

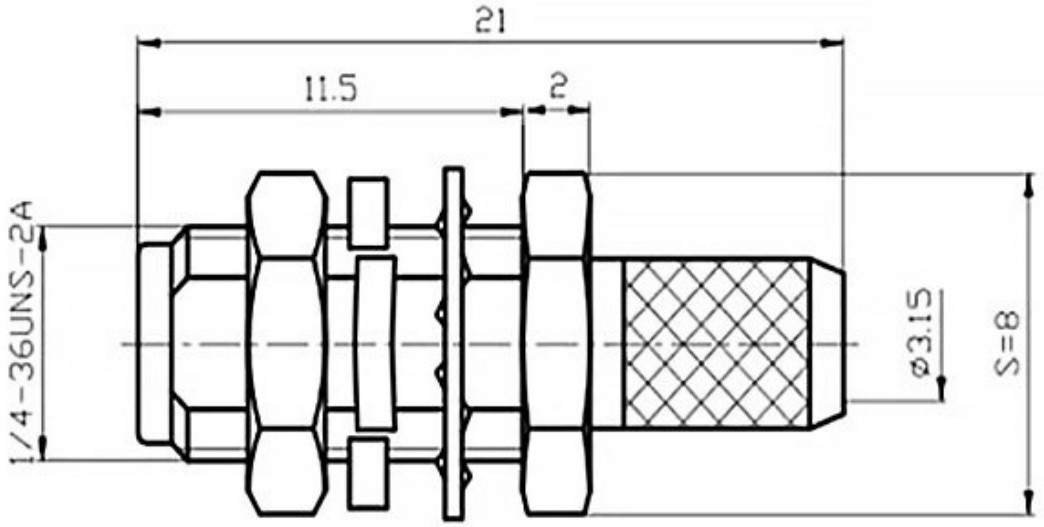

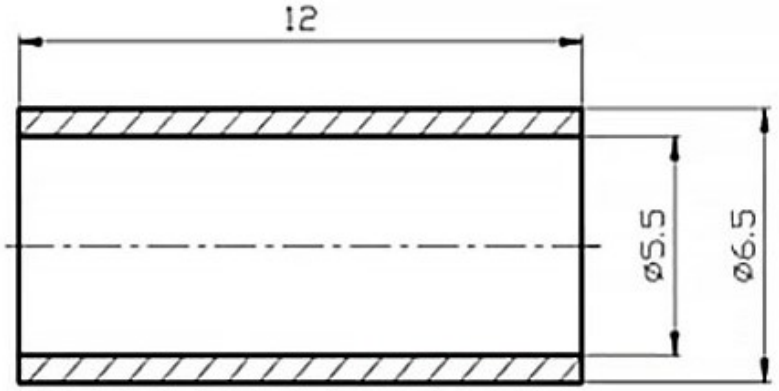

Тип разъёма разъем высокочастотный серии SMA (вилка), реверсивный
Волновое сопротивление 50 Ом
Диапазон рабочих частот до 6 ГГц
Коэффициент стоячей волны КСВн - 1,1+0,002f
Затухание не более 0,15 дБ
Тип кабеля RG58
Сопротивление изоляции, не менее 5000 МОм
Диэлектрическая прочность 1000 (при Uисп.dc=500 В) В
Диапазон рабочих температур -55…+155 °С
Материал контакта центральный контакт - медный сплав
Материал изолятора тефлон
Способ монтажа на панель / кабельная сторона - под обжатие
Вес 4 г
Размер установочного отверстия Ф6,5 мм
Высота 8 мм
Глубина в сборе - 21 мм
Транспортная упаковка: размер/кол-во43*19.5*14/3000
Вес брутто 4.20