

## RM18-4-ZK



### Описание

#### Характеристики

Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, А: 18

Максимальная токовая нагрузка на соединитель, А: 40

Сопротивление контактов, мΩ: 2.5-5

Сопротивление изоляции, МΩ: 5000

Степень защиты: IP54

Температурный диапазон: -60~+150 °С

Фланец для монтажа: Да


Функциональное назначение: Розетка

Напряжение, не более, В: 560


Способ монтажа: На блок

Количество контактов: 4

## Чертежи

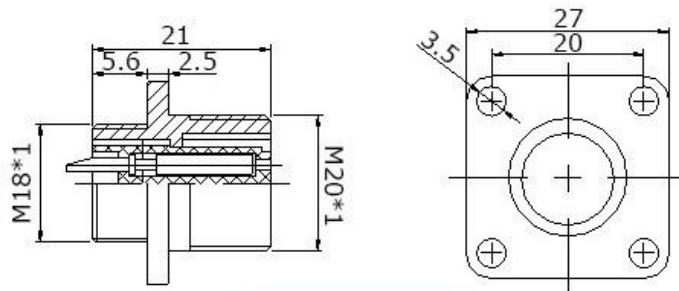

SZC-CONNECTOR



- —  $\varnothing 1\text{MM}$
- ⊕ —  $\varnothing 1.5\text{MM}$
- ◐ —  $\varnothing 2\text{MM}$
- ◑ —  $\varnothing 3\text{MM}$