


## Угол вертикальный внутренний CS 45

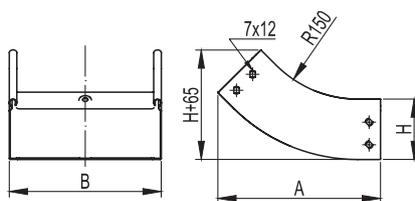

### Назначение

- организация поворота трассы вверх на 45°.

### Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	А, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	195	0,40	36720K	36720KHDZ	36720KZL
	100	195	0,39	36722K	36722KHDZ	36722KZL
	150	195	0,54	36723K	36723KHDZ	36723KZL
	200	195	0,61	36724K	36724KHDZ	36724KZL
	300	195	0,77	36725K	36725KHDZ	36725KZL
	400	195	0,88	36726K	36726KHDZ	36726KZL
	500	195	1,02	36727K	36727KHDZ	36727KZL
80	600	195	1,12	36728K	36728KHDZ	36728KZL
	80	210	0,65	36741K	36741KHDZ	36741KZL
	100	210	0,67	36742K	36742KHDZ	36742KZL
	150	210	0,74	36743K	36743KHDZ	36743KZL
	200	210	0,82	36744K	36744KHDZ	36744KZL
	300	210	0,97	36745K	36745KHDZ	36745KZL
	400	210	1,14	36746K	36746KHDZ	36746KZL
100	500	210	1,29	36747K	36747KHDZ	36747KZL
	600	210	1,41	36748K	36748KHDZ	36748KZL
	100	230	0,78	36761K	36761KHDZ	36761KZL
	150	230	0,87	36762K	36762KHDZ	36762KZL
	200	230	0,95	36763K	36763KHDZ	36763KZL
	300	230	1,12	36764K	36764KHDZ	36764KZL
	400	230	1,25	36765K	36765KHDZ	36765KZL
500	230	1,42	36766K	36766KHDZ	36766KZL	
600	230	1,55	36767K	36767KHDZ	36767KZL	

## Крышка на угол вертикальный внутренний CS 45

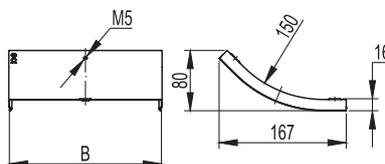

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,08	38220**	38220HDZ**	38220ZL**
80	0,18	38221	38221HDZ	38221ZL
100	0,2	38222	38222HDZ	38222ZL
150	0,3	38223	38223HDZ	38223ZL
200	0,35	38224	38224HDZ	38224ZL
300	0,5	38225	38225HDZ	38225ZL
400	0,6	38226	38226HDZ	38226ZL
500	0,7	38227	38227HDZ	38227ZL
600	0,8	38228	38228HDZ	38228ZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек