
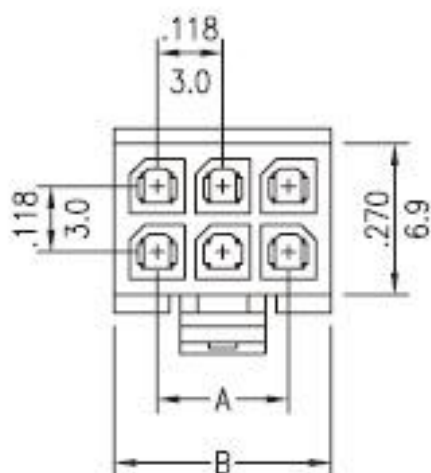
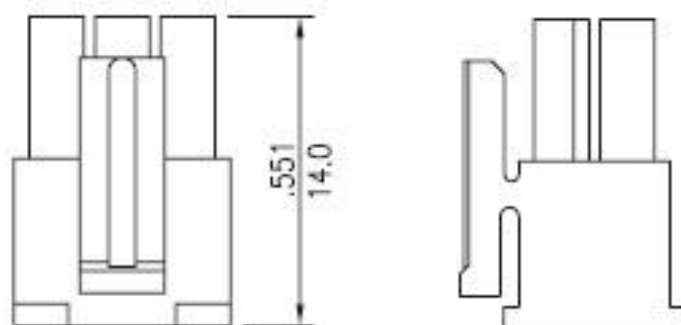


**Разъемы питания MF3 тип F, шаг 3,0мм.
Штекер на кабель, двухрядный.**

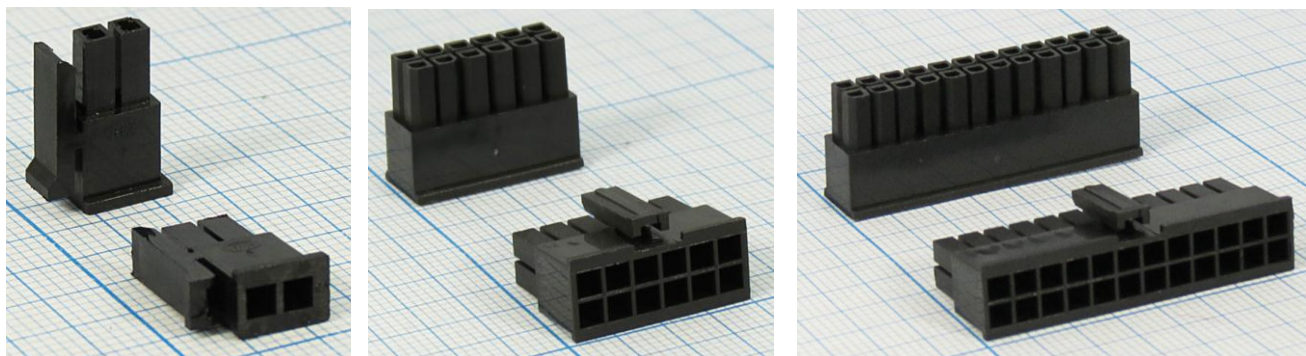

	A	B
MF-2x02F	3.00	6.85
MF-2x03F	6.00	9.85
MF-2x04F	9.00	12.85
MF-2x05F	12.00	15.85
MF-2x06F	15.00	18.85
MF-2x07F	18.00	21.85
MF-2x08F	21.00	24.85
MF-2x09F	24.00	27.85
MF-2x10F	27.00	30.85
MF-2x11F	30.00	33.85
MF-2x12F	33.00	36.85

Материал	
Изолятор	Полистирол UL 94V-2
Контакты	фосфористая бронза, луженая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	1500 В АС/мин
Предельный ток	5А
Рабочее напряжение	250 В АС
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 мОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-40°C - +105°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 24