

Серия DRB

Пайка на плату



Основные характеристики:

| | | |
|---------------|-------------|--|
| Материал | корпуса | сталь, покрытая цинком или оловом |
| | контактов | фосфорная бронза, золото поверх никеля |
| | изолятора | полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0 |
| Предельные | ток | 5 А |
| | напряжение | 1000 В в течении 1 мин. |
| Сопротивление | контактов | не более 10^{-3} Ом |
| | изолятора | не менее 1000 МОм |
| Допустимые | температуры | -55 - + 105°C |



Вилка на плату угловая

Розетка на плату угловая

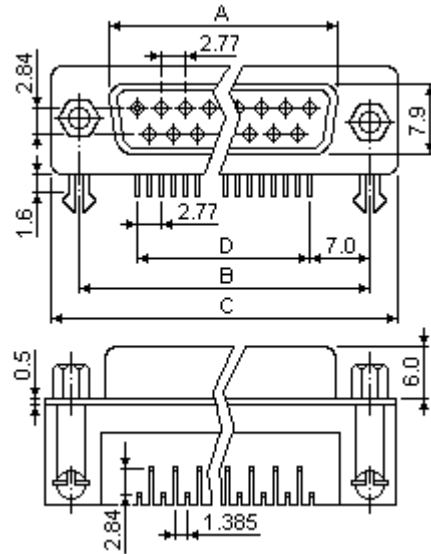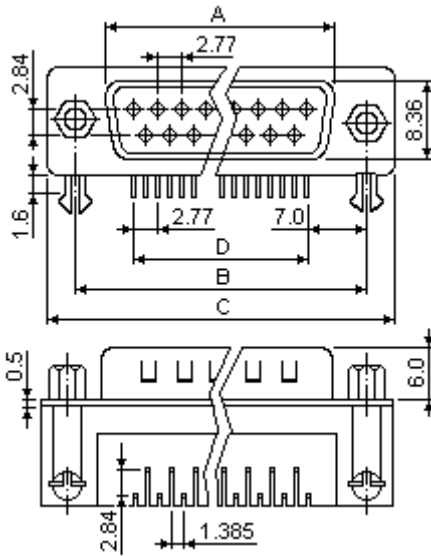

DRB-xxM Z




xx – количество контактов
M – вилка

Z – A, B, C для соответствующих типов

DRB-xxF Z

xx – количество контактов
F – гнездо

Z – A, B, C для соответствующих типов



Тип А

Тип В

Тип С

| Наименование | A | B | C | D |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|
| DRB-9M DRB-9F | 16.92 16.33 | 24.99 | 30.81 | 11.08 |
| DRB-15M DRB-15F | 25.25 24.66 | 33.32 | 39.14 | 19.39 |
| DRB-25M DRB-25F | 38.96 38.38 | 47.04 | 53.04 | 33.24 |
| DRB-37M DRB-37F | 55.42 54.84 | 63.5 | 69.32 | 49.86 |