
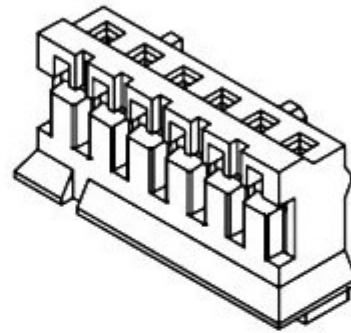
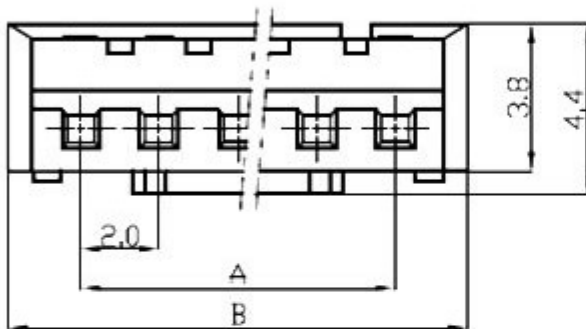
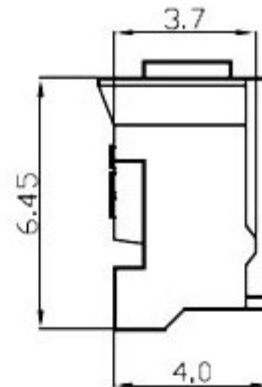


HB-XX (MU-X F)

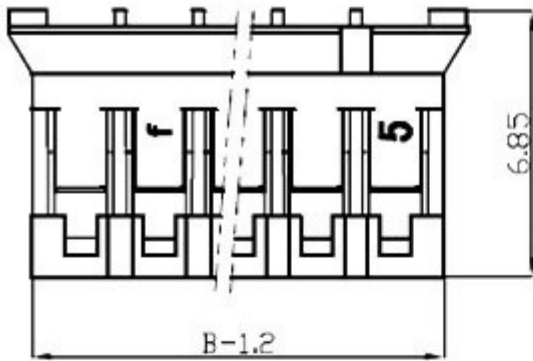

HB-XX(MU-XF)pitch 2.0mm=A2001-H PH-X Y

Poles	Part No.		Dimensions mm	
			A	B
2	A2001-H02	PH-2Y	2.00	5.75
3	A2001-H03	PH-3Y	4.00	7.75
4	A2001-H04	PH-4Y	6.00	9.75
5	A2001-H05	PH-5Y	8.00	11.75
6	A2001-H06	PH-6Y	10.00	13.75
7	A2001-H07	PH-7Y	12.00	15.75
8	A2001-H08	PH-8Y	14.00	17.75
9	A2001-H09	PH-9Y	16.00	19.75
10	A2001-H10	PH-10Y	18.00	21.75
11	A2001-H11	PH-11Y	20.00	23.75
12	A2001-H12	PH-12Y	22.00	25.75
13	A2001-H13	PH-13Y	24.00	27.75
14	A2001-H14	PH-14Y	26.00	29.75
15	A2001-H15	PH-15Y	28.00	31.75
16	A2001-H16	PH-16Y	30.00	33.75

Тип разъёма разъем питания низковольтный
 (розетка) серии HB
 Высота 4 (без фланца) мм
 Ширина 9,75 мм
 Глубина 6,85 мм
 Номинальный ток 2 (AC/DC) А
 Количество контактов 4 с шагом 2,0 мм
 Сечение провода AWG32 - AWG24
 Диапазон рабочих температур -25...+85 °С
 Контактное сопротивление, не более 10 мОм
 Способ монтажа под обжим
 Материал корпуса PA66 (UL94V-0/ V-2)
 Сопротивление изоляции, не менее 1000
 (при Uисп.дс=500 В) В
 Диэлектрическая прочность 800 (50 Гц, 1
 мин.) В
 Транспортная упаковка: размер/кол-во 54*46*
 32/51000
 Вес брутто 0.11