


OPL/R Светильники с опаловым рассеивателем

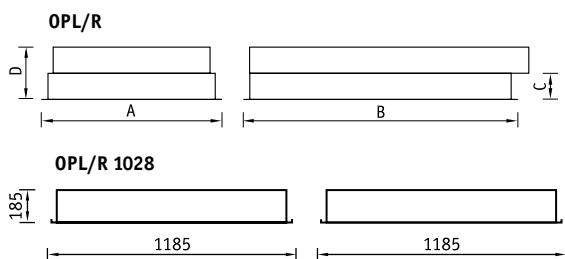

О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

OPL/R встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификации 4×36, 4 штуки – для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.


OPL/R 1028 – опаловый рассеиватель из ПММА.

	A	B	C	D	☞
2×18	295	595	39	83	275×575
2×36	295	1195	39	83	275×1175
4×18	595	595	39	81	575×575
4×18	605	605	38	84	575×575
4×36	595	1195	39	84	575×1175

OPL/R 236



OPL/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
OPL/R 218*	2×18	2,8	1027000030	≥ 0,96
OPL/R 236	2×36	5,3	1027000080	≥ 0,96
OPL/R 418 (595)	4×18	5,1	1027000200	≥ 0,96
OPL/R 418 (605)	4×18	5,1	1027000350	≥ 0,96
OPL/R 436	4×36	9,2	1027000400	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

