

Линейные уличные гирлянды позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку на улице. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разной длины, цвета свечения, и все имеют высокий уровень защиты от внешней среды. Гирлянды этого типа представляют собой зеленый, черный провод, на котором расположены светодиоды со статичным теплым или белым свечением либо RGB (мультицвет), плавно меняющие цвет. Модели DFR-360C и DFR-408C состоят из ламп накаливания желтого цвета и имеют различные режимы свечения, которые управляются с помощью контроллера (см. стр. 58), входящего в комплект.

Доступные варианты цвета свечения




Белый
4000K



Теплый белый
2700K




Мультицвет



Теплый белый
Модель DFRF-360C




Теплый белый
Модель DFRF-408C

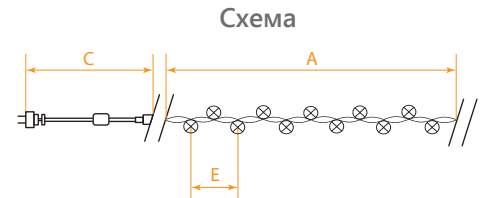

Схема

Последовательное подключение



Возможное количество подключений см. в таблице *

Наименование	CL07	CL08	CL32	CL33	DFRF-408C	
Артикул	26782	26783	26784	26750	26751	26660
Цвет свечения	мультицвет	3300K	мультицвет	4000K	2700K	
Цвет шнура	зеленый			черный		зеленый
Мощность	14W		21W	4W	7.5W	2x13W
Количество LED	400LED	600LED		100LED		408 ламп накаливания
Длина гирлянды (A)	40м	89м		10м		15м
Длина шнура питания (C)	5м			1.6м		2м
Расстояние между лампами (E)	10см	15см		10см		4см
Режим работы	плавное изменение цвета	статичное свечение	плавное изменение цвета		статичное свечение	8 режимов
Последовательное подключение	до 2 гирлянд			до 5 гирлянд		-
Напряжение	24V			230V / 50Hz		24V
Степень защиты	IP65			IP44		IP65
Класс защиты	III			II		III
Рабочая температура	от - 20° до +50°С					
Материал	PVC			этилен-пропиленовый каучук		PVC
Драйвер	AC/DC 24V 2A (в комплекте)			нет		AC/DC 24V (в комплекте)
Контроллер	нет					в комплекте
Кол-во штук в ящике	8	4		10		8