


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ СЕРИИ PSW

Серия PSW включает в себя большой спектр переключателей: от простых для печатного монтажа (PSW-1...PSW-4) до антивандальных защищенных PSW-65.

PSW-1, PSW-2, PSW-3, PSW-4

Технические характеристики:

- Ток:
 - PSW-1, PSW-4 - 0,1 А
 - PSW-2, PSW-3 - 0,3 А
- Напряжение, В: 30
- Сопротивление контактов, Ом: не более 0,05
- Сопротивление изоляции, МОм: не менее 100
- Температурный диапазон: -25...+65 °С

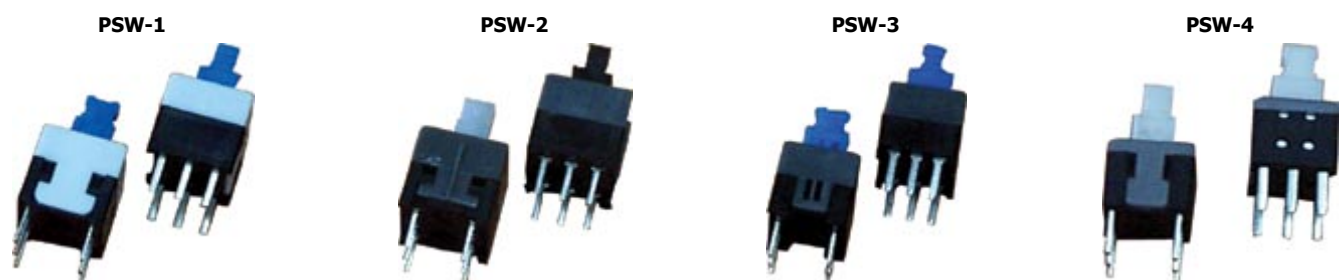


Возможны два варианта кнопок PSW-1...4: с фиксацией, без фиксации

Габаритные размеры, мм

Наименование	Длина(равна ширине), мм
PSW-1	8
PSW-2	8,5
PSW-3	7
PSW-4	5,8

PSW-10

Без фиксации, нормально-разомкнутые, возможные цветовые варианты кнопок: зеленая, оранжевая, белая, желтая, синяя, черная.

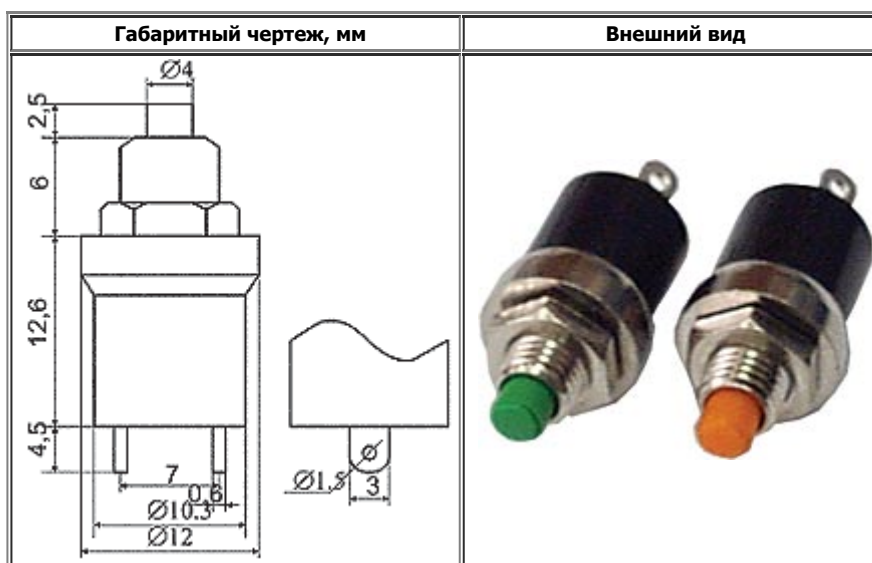

PSW-21, PSW-22

Возможны 2 варианта - с фиксацией и без фиксации; у PSW-22 имеется индикация

PSW-21

PSW-22



PSW-65 антивандальная

Высота - 2,6 мм
 Диаметр резьбовой части - 19 мм
 Диаметр подвижного элемента - 15 мм



Без фиксации, нормально-разомкнутые

PSW-4010(PSW-4010A)

Выпускаются двух типов:

- PSW-4010: 125В,6А / 250В, 3А
- PSW-4010А: 125В, 15А / 250В, 10А

Без фиксации, нормально-разомкнутые
 Возможные цветовые варианты кнопок: зеленая, красная, белая, желтая, синяя, черная.

Габаритный чертеж, мм	Внешний вид

PSW-4015

125В, 3А /250В, 1А

Без фиксации, нормально-разомкнутые

Габаритный чертеж, мм	Внешний вид

PSW-4016

125В, 3А /250В, 1А

Возможны два варианта - с фиксацией и без фиксации

Габаритный чертеж, мм	Внешний вид