
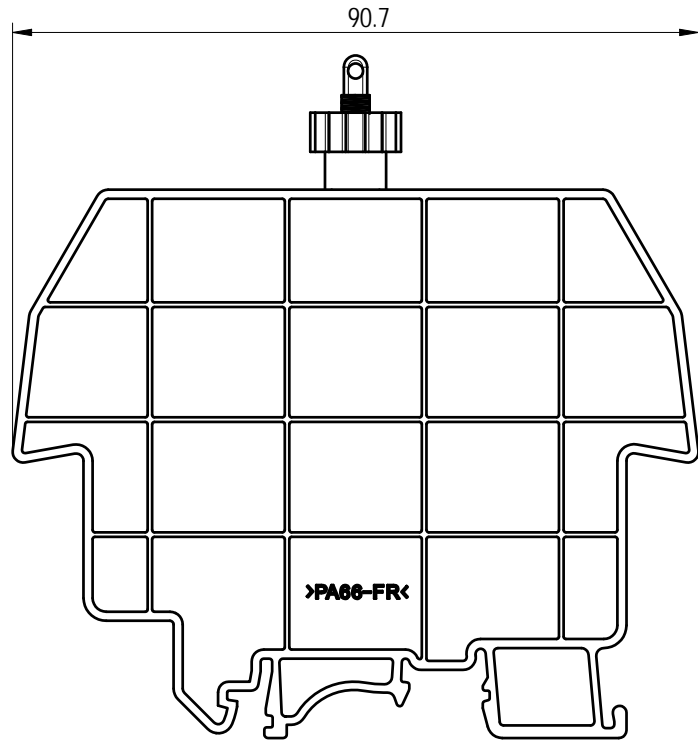
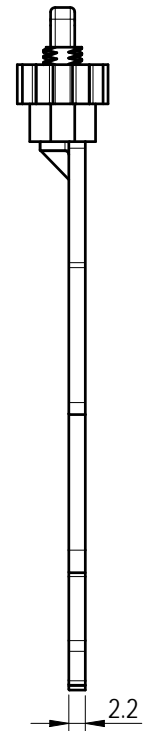


未注公差/General tolerances (mm)													
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	0.1/10 ±2'
~3	~6	~10	~18	~30	~50	~80	~120	~180	~250	~315	~400	>500	
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50

间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	2.20/01P
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes

2	Nut	POM	UL94V-2
1	Housing	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

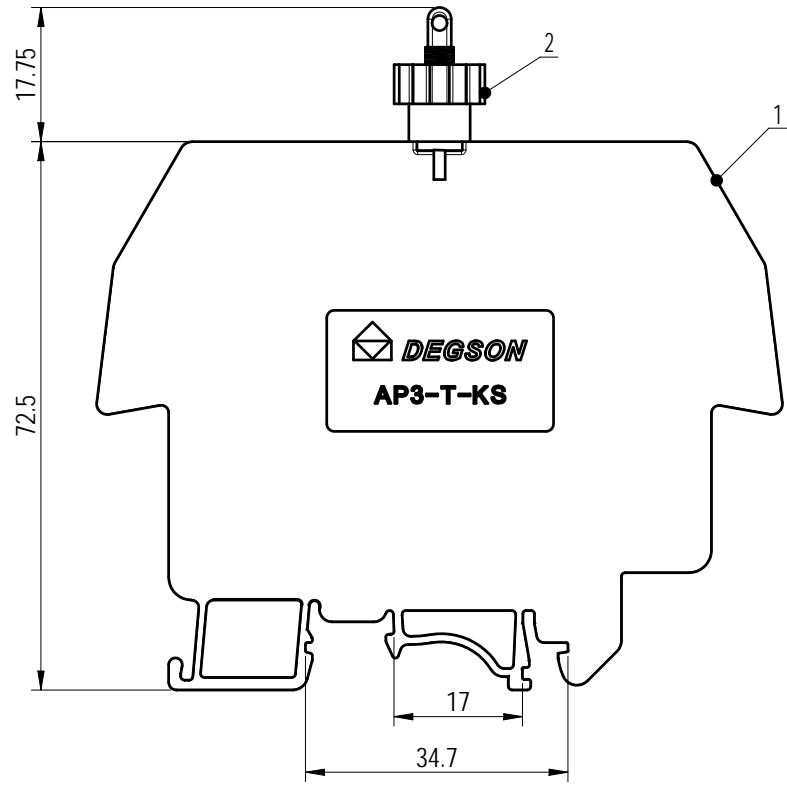

DEGSON		MATERIAL:	SURFACE/COLOR:						
APPD: 李根芳 2023.01.10		MAT NO./REV: / 00	MAT STATUS: work						
CHKD: 马恩开 2023.01.10		NAME							
DRFT: 郑启国 2023.01.10		AP3-T-KS-01P-1Y-00Z (H)							
00	The first release	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET			
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE	200153627	CUSTOMER DRAWING	work	1:1	1/1

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its content are prohibited unless authorized in writing by DEGSON. All rights reserved for patent. 除专利声明外，其他内容均受法律保护。未经授权，不得复制或传播。 凡在本公司网站或产品资料中出现的商标、商号、名称、图形、文字等均为本公司所有。 凡在本公司网站或产品资料中出现的商标、商号、名称、图形、文字等均为本公司所有。 凡在本公司网站或产品资料中出现的商标、商号、名称、图形、文字等均为本公司所有。