

Зажим для параллельного соединения прутка



Назначение

- параллельное соединение прутка с прутком.

Тип проводника	Материал	Код
Пруток, 8–10 мм	горячеоцинкованная сталь	NG3108

Счетчик ударов молнии



Назначение

- регистрация импульсных токов, вызванных разрядом молнии.

Особенности

- монтаж как на плоский, так и круглый проводник;
- крепление к фасаду на саморезы с помощью двух пластиковых прокладок, входящих в комплект;
- возможность наружной и внутренней установки благодаря степени герметизации IP67.

Тип подключаемого проводника	I _{mcw} (10/350), кА	I _{tc} (8/20), кА	Максимальное количество регистрируемых ударов	Степень защиты	Код
Пруток, 8–10 мм/ Полоса 25 мм	100	1	до 9999	IP67	NA1401

Антикоррозионная лента




Назначение

- дополнительная защита от коррозии в местах сварки и ввода токоотводов в грунт.

Ширина, мм	Длина, м	Код
100	10	NA1001

Соединительная скоба

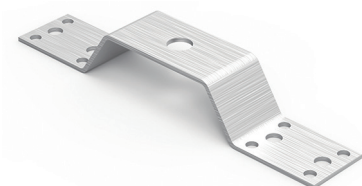

Назначение

- подключение и соединение металлических элементов.

Особенности

- 1 крепежное отверстие диаметром 9 мм;
- 8 крепежных отверстий диаметром 5,2 мм;
- 4 крепежных отверстия диаметром 6,9 мм.

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Материал	Код
170	30	2	алюминий	NA1201