




РЕЗЬБОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РКв



Резьбовые крепежные элементы РКв являются трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой резьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с резьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 или фитингом с наружной резьбой для целей прокладки кабелей)

Состав комплекта:

- 1) Корпус
- 2) Оконцеватель
- 3) Уплотнитель
- 4) Накидная гайка

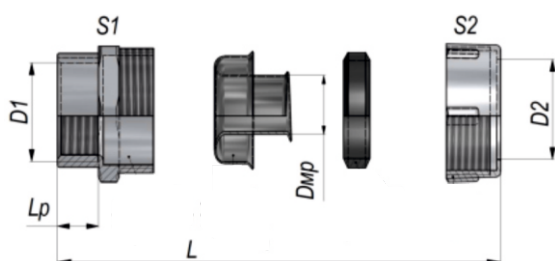

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 54
Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
Материал	сплав цинка
Материал уплотнителя	резина МБС
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101542203

Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Тип и размер резьбы D1	Внутр.		Длина резьбы Lp/Общ. Длина L, мм
				Диаметр/Макс. Наружный диаметр металлорукава Dmр/D2, мм	Размер под ключ S1/S2	
zeta41309	РКв-12	12	G1/2-B	11,2/17,5	24,5/25,5	11/28,6
zeta41310	РКв-15	15	G1/2-B	14,5/22,2	28/29,5	10/34,5
zeta41311	РКв-20	20	G3/4-B	19,1/28,2	32,5/35,5	12/37,1
zeta41312	РКв-25	25	G1-B	23,7/33	41/42,5	1/41,9
zeta41313	РКв-32	32	G1 1/4-B	30/42	49,5/51,5	15/48,7
zeta41314	РКв-38	38	G1 1/2-B	36/49	56/59	16/50,8
zeta41315	РКв-50	50	G2-B	48/62	68,5/71	18/55,6
zeta41316	РКв-60	60	G2 1/2-B	62,3/76,6	87/93	24/71,5
zeta41317	РКв-75	75	G3-B	74,8/92	101,5/104	28/76,5
zeta41318	РКв-100	100	G4-B	97/166	129,5/137	28/82,8