

Стандартные хомуты из полиамида 6.6

**Назначение**

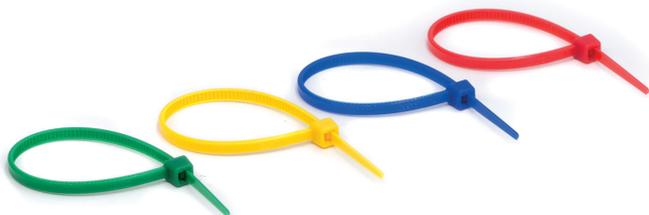
- предназначены для фиксации и крепления проводов.

Особенности

- не содержат галогенов;
- гладкие и закругленные края позволяют вести более удобный и безопасный монтаж;
- высокая устойчивость к маслам, маслосодержащим продуктам и растворителям;
- ограниченная устойчивость к кислотам.

Ø охвата, мм		Стойкость к растяжению		Размеры, мм			В упаковке,		Код	
максимальный	минимальный	кг	Н	ширина	длина	толщина	шт.	белый	черный	
21	3,0	8	80	2,5	100	1,0	100	25203SR	25303SR	
30	3,0	8	80	2,5	130	1,0	100	25205SR	25305SR	
40	3,0	8	80	2,5	160	1,1	100	25206SR	25306SR	
53	3,0	8	80	2,5	200	1,1	100	25207SR	25307SR	
33	3,5	18	180	3,6	140	1,2	100	25209SR	25309SR	
53	3,5	18	180	3,6	200	1,2	100	25214SR	25314SR	
84	3,5	18	180	3,6	300	1,3	100	25210SR	25310SR	
106	3,5	18	180	3,6	370	1,3	100	25208SR	25308SR	
37	3,5	23	230	4,6	160	1,2	100	25211SR	25311SR	
43	3,5	23	230	4,6	180	1,2	100	25213SR	25313SR	
50	3,5	23	230	4,8	200	1,2	100	25215SR	25315SR	
65	3,5	23	230	4,8	250	1,2	100	25216SR	25316SR	
81	3,5	23	230	4,8	300	1,2	100	25217SR	25317SR	
100	3,5	23	230	4,8	360	1,3	100	25219SR	-	
110	3,5	23	230	4,8	390	1,3	100	25218SR	-	
123	3,5	23	230	4,8	430	1,4	100	25220SR	25320SR	
35	8,5	55	540	7,6	200	1,5	100	25223SR	-	
67	8,5	55	540	7,6	250	1,5	100	25225SR	25325SR	
83	8,5	55	540	7,6	300	1,5	100	25226SR	25326SR	
104	8,5	55	540	7,6	365	1,5	100	25227SR	-	
131	8,5	55	540	7,6	450	1,5	100	25229SR	25329SR	
163	8,5	55	540	7,6	550	1,6	100	25231SR	25331SR	
226	8,5	55	540	7,6	750	1,6	100	25233SR	25333SR	
236	8,5	82	800	8,8	780	1,7	100	25234SR	25334SR	
57	9,0	122	1200	12,4	230	1,9	100	25235SR	25335SR	
156	10,0	122	1200	12,4	530	1,9	100	25237SR	25337SR	
216	9,0	122	1200	12,4	730	1,9	100	25239SR	25339SR	
263	9,0	122	1200	12,4	880	2,0	100	25241SR	25341SR	
315	18,0	122	1200	12,4	1000	2,0	100	25243SR	25343SR	

Цветные кабельные хомуты

**Назначение**

- для фиксации, крепления и идентификация пучков проводов.

Характеристики

- класс горючести – V2 по UL 94.

Особенности

- не содержат галогенов;
- 4 ярких цвета для идентификации пучков проводов в кабельных трассах.

Ø охвата, мм		Стойкость к растяжению		Размеры, мм			В упаковке,		Код			
максимальный	минимальный	кг	Н	ширина	длина	толщина	шт.	синий, RAL 5010	зеленый, RAL 6032	красный, RAL 3000	желтый, RAL 1021	
21	3,0	8	80	2,5	100	1,0	100	25203SRCB	25203SRCG	25203SRCR	25203SRCY	
33	3,5	18	180	3,6	140	1,2	100	25209SRCB	25209SRCG	25209SRCR	25209SRCY	
50	3,5	18	180	3,6	200	1,2	100	25214SRCB	25214SRCG	25214SRCR	25214SRCY	
50	3,5	23	230	4,6	200	1,3	100	25215SRCB	25215SRCG	25215SRCR	25215SRCY	
81	3,5	23	230	4,8	300	1,3	100	25217SRCB	25217SRCG	25217SRCR	25217SRCY	