

# **ЗЭТАРУС**

**маркетинговый паспорт  
кабельный ввод с широким  
температурным диапазоном ВК1**



8-800-201-23-42 / [nzeta.ru](http://nzeta.ru)



## КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ЛАТУННЫЕ

### с широким температурным диапазоном ВК1




Кабельный ввод с силиконовым уплотнителем ВК1-ЛС-М предназначен для обеспечения безопасного ввода и фиксации небронированного кабеля в корпус электротехнического устройства. С широким температурным диапазоном эксплуатации от -60 до +150 °С

Состав комплекта:

1. Крепежная гайка;
2. Уплотнительное кольцо;
3. Корпус кабельного ввода;
4. Уплотнитель силиконовый;
5. Заглушка;
6. Прижимная гайка.



Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	УТ 1,5
▶ Степень защиты	IP66/IP67/IP68
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.130-026-99856433-2017
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00130
▶ Температура эксплуатации	-60°C + 150°C
▶ Материал изготовления	латунь никелированная
▶ Материал уплотнителя	силикон

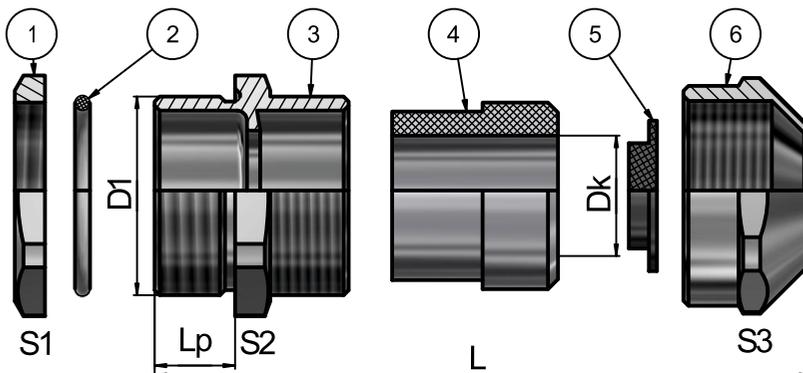



Артикул	Тип	Тип и размер резьбы	Диапазон диаметров кабеля, мм	Длина резьбы Lp, мм	Общая длина L, мм	Размер под ключ S1/S2/S3
zeta34004	БК1-ЛС-M12-8-L7	M12x1,5	4-8	7	26.4	14/17/17
zeta34014	БК1-ЛС-M22-12-L8	M22x1,5	6-12	8	29.7	24/24/22
zeta34005	БК1-ЛС-M14-8-L7	M14x1,5	4-8	7	26	17/17/17
zeta34006	БК1-ЛС-M16-8-L7	M16x1,5	4-8	7	26	18/18/17
zeta34007	БК1-ЛС-M16-12-L7	M16x1,5	6-12	7	28.6	18/20/22
zeta34008	БК1-ЛС-M18-12-L8	M18x1,5	6-12	8	29.5	20/20/22
zeta34009	БК1-ЛС-M19-12-L8	M19x1,5	22-30	8	29.5	22/22/22
zeta34011	БК1-ЛС-M20-16-L8	M20x1,5	10-16	8	32.8	22/25/27
zeta34010	БК1-ЛС-M20-12-L8	M20x1,5	6-12	8	29.8	22/22/22
zeta34012	БК1-ЛС-M22-16-L8	M22x1,5	10-16	8	32.8	24/25/27
zeta34013	БК1-ЛС-M22-18-L8	M22x1,5	13-18	8	33.2	24/27/30
zeta34016	БК1-ЛС-M25-12-L8	M25x1,5	6-12	8	30.3	27/27/22
zeta34015	БК1-ЛС-M25-16-L8	M25x1,5	10-16	8	33	27/27/27
zeta34017	БК1-ЛС-M25-18-L8	M25x1,5	13-18	8	33.6	27/27/30
zeta34020	БК1-ЛС-M32-18-L9	M32x1,5	13-18	9	35.1	35/35/30
zeta34018	БК1-ЛС-M30-22-L9	M30x1,5	15-22	9	38	32/35/35
zeta34019	БК1-ЛС-M30-25-L9	M30x1,5	16-25	9	40.1	32/40/40
zeta34021	БК1-ЛС-M32-22-L9	M32x1,5	15-22	9	38	35/35/35
zeta34022	БК1-ЛС-M32-25-L9	M32x1,5	16-25	9	40.2	35/40/40
zeta34023	БК1-ЛС-M40-30-L11	M40x1,5	22-30	11	44.2	45/45/45
zeta34025	БК1-ЛС-M42-30-L11	M42x1,5	22-30	11	44.2	45/45/45