

## Информация о продукции

# 97 53 08

### Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз со вставкой спереди



- Опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм<sup>2</sup> в одной матрице
- гильзы контактные до 2,5 мм<sup>2</sup> могут параллельно вставляться сбоку
- подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 4 мм<sup>2</sup> или 2 x AWG 12
- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки
- Вставка втулок в клещи спереди
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- усилие опрессовки точно откалибровано изготовителем
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму, для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромванадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле


#### назначения

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Номер артикула     | 97 53 08                       |
| EAN                | 4003773040187                  |
| Клещи              | вороненые                      |
| Ручки              | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса              | 477 g                          |
| Размеры            | 190 x 75 x 20 mm               |
| REACH              |                                |
| Соответствует RoHS | непригодный                    |


#### Технические атрибуты

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Применение       | гильзы контактные         |
| Параметры кв.мм  | 0,08 — 10 мм <sup>2</sup> |
| Количество гнезд | 1                         |
| AWG              | 28 — 8                    |

Возможны технические изменения и ошибки

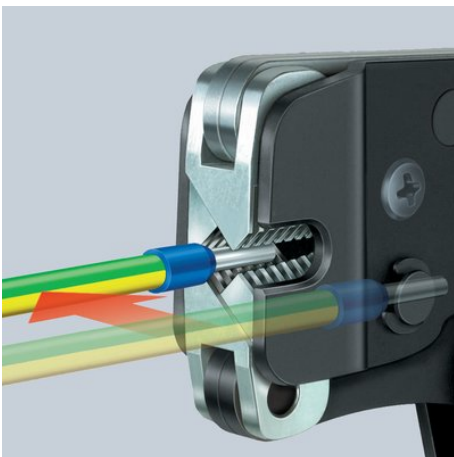

97 53 08: параллельное введение контактных гильз сбоку до 2,5 мм<sup>2</sup>

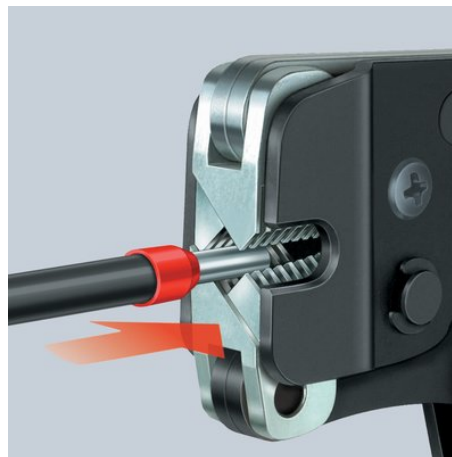

Передний ввод контактных гильз; например, при работе в распределительных шкафах



Квадратный обжим