


Датчик движения для монтажа в стену

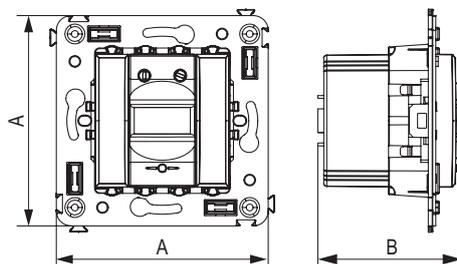

Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- автоматическое включение/выключение света.

Характеристики


- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм;
- винтовые зажимы;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- расстояние обнаружения – от 2 до 12 м;
- угол охвата – 150°;
- время задержки отключения – от 10 сек. до 7 мин.;
- настройка светочувствительности датчика;
- настройка порога освещенности.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- комплектация изделия может отличаться от изображения (1 заглушка размером 1 модуль или 2 заглушки размером 0,5 модуля).

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B			
2	70,9	36,9	0,07	белое облако	4400143
				черный квадрат	4402143
				закаленная сталь	4404143
				ванильная дымка	4405143
				черный матовый	4412143

Телефонная розетка одинарная RJ-12 для монтажа в стену

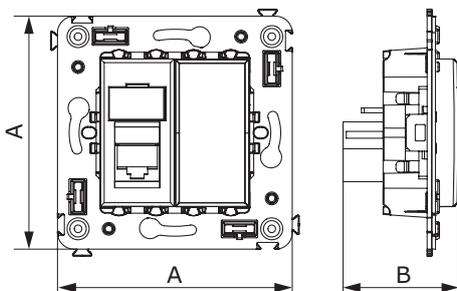

Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301);
- подключение телефонного кабеля к рабочему месту.

Характеристики

- подходит для коннектора 6P6C;
- с пылезащитной шторкой;
- с маркировочной табличкой.

Особенности

- в комплекте разъем Keystone;
- для заделки контактов используется инструмент типа 110;
- комплектация изделия может отличаться от изображения (1 заглушка размером 1 модуль или 2 заглушки размером 0,5 модуля).

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B			
2	70,9	36,9	0,045	белое облако	4400313
				черный квадрат	4402313
				закаленная сталь	4404313
				ванильная дымка	4405313
				черный матовый	4412313