


Часы с Гигрометром TA308

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

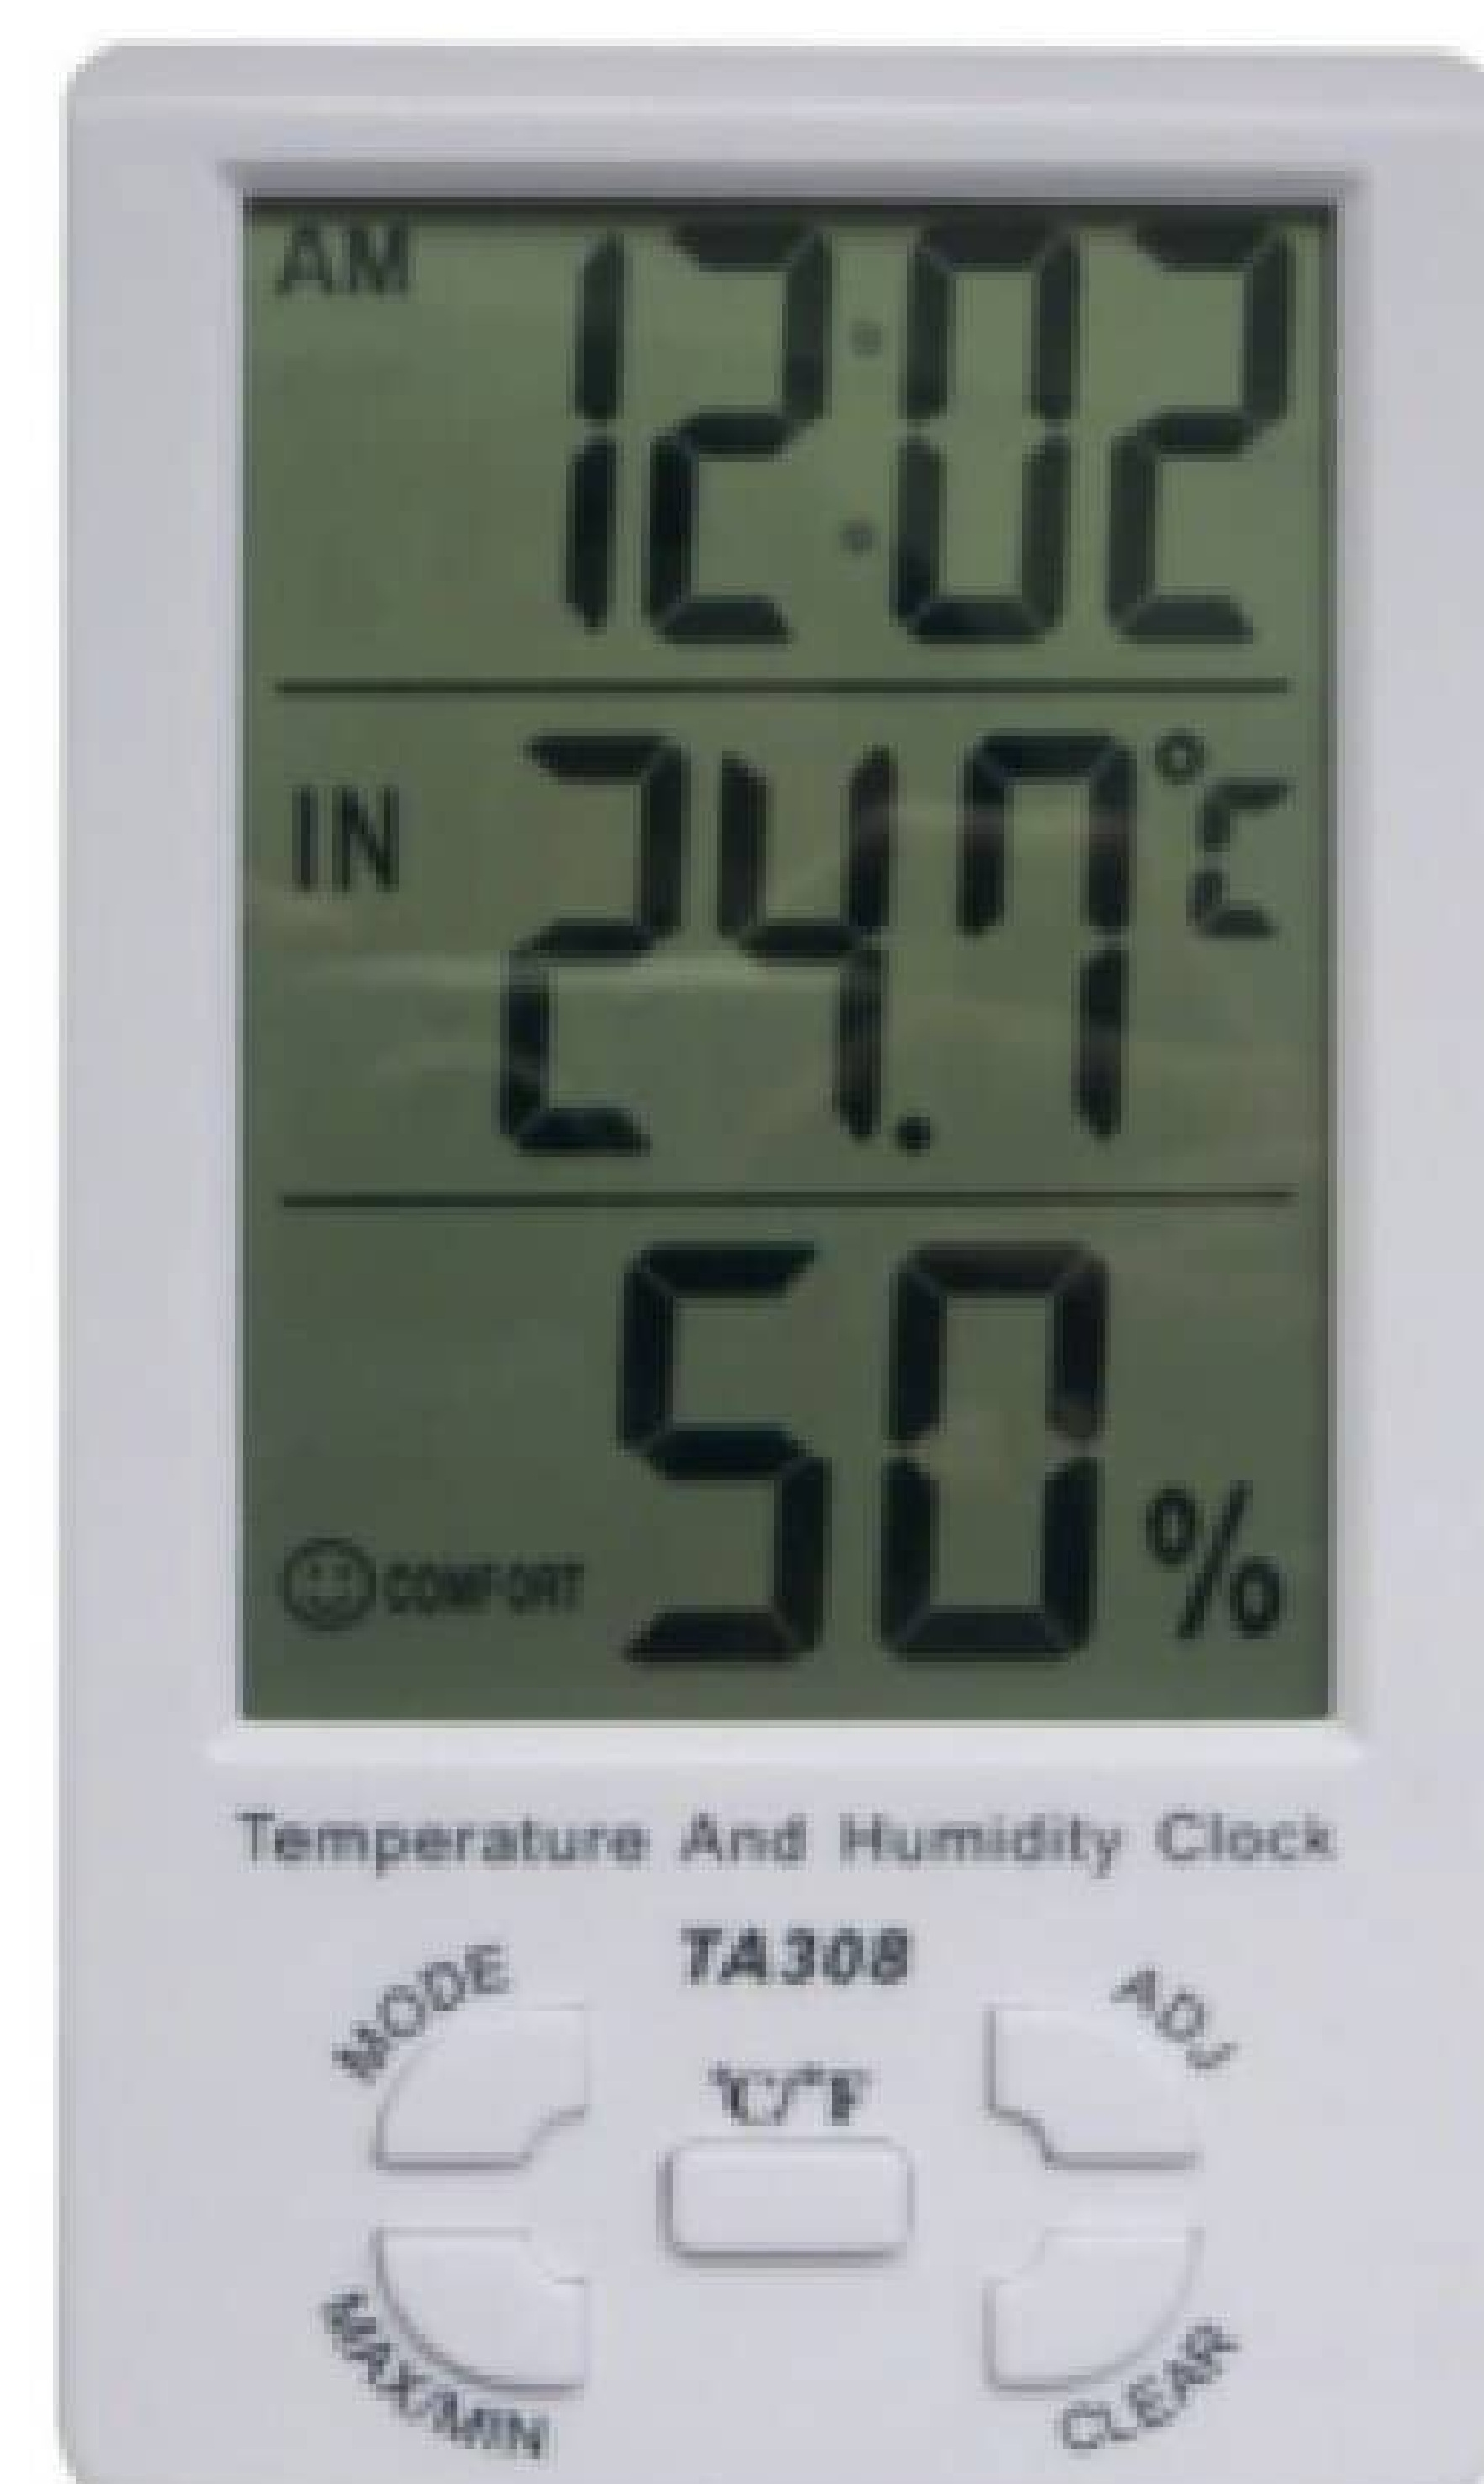

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный прибор может быть использован на заводах, складских помещениях, в зданиях с системой кондиционирования воздуха, больницах, рыбоводных хозяйствах, жилых помещениях, офисах, гостиницах, лабораториях и пр. Он также имеет практическую пользу в сфере рационального использования энергетических ресурсов.

2. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:

- Температура: 0°C~50°C (32°F~122°F);
- Погрешность: ±0.1°C (2°F)
- Разрешение: 0.1°C (0.1°F)
- Влажность: 10% ~ 99%, точность: ±5% Разрешение: 1%.

3. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Нажмите кнопку «C/F» для выбора соответствующей температурной шкалы.
- Нажмите кнопку «MAX/MIN» для отображения на дисплее максимальных и минимальных полученных в результате измерений показателей температуры и влажности воздуха.
- Нажмите кнопку «CLEAR» для удаления сохраненных максимальных и минимальных показателей. Через 8 секунд после отображения максимальных и минимальных показателей прибор автоматически возвращается в режим измерения текущих показателей окружающей среды.

4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ:

- Нажмите кнопку «ADJ» и выберите режим 12/24. В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим используйте кнопку «MODE».

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- Нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы убедиться в правильности установленного времени, затем снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим нажмите кнопку «MODE» дважды.