

МИНИАТЮРНЫЕ РАЗЪЕМЫ ТИПА SH

Миниатюрные соединители серии SH

Пример обозначения: SH07F


SH	07	F
Обозначение серии	Количество контактов 2...10	F - розетка V - прямая вилка для поверхностного монтажа W - угловая вилка для поверхностного монтажа

Технические характеристики:

- Материал корпуса: Nylon46, UL94-0
- Материал контактов: Латунь, луженая поверх никеля
- Номинальный ток: 1А
- Сопротивление изоляции, не менее: 100 МОм
- Сопротивление контактов, не более: 20 мОм
- Диэлектрическая прочность: ~500 В в течение 1 мин
- Рабочий диапазон температур: -25...+85 С


Внешний вид

SHxxF	SHxxV	SHxxW

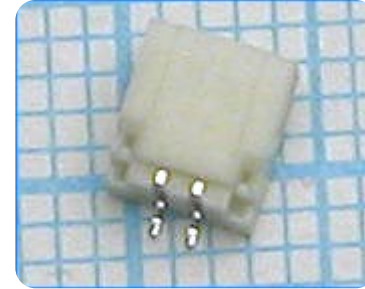


Габаритные размеры, мм:

SHxxF

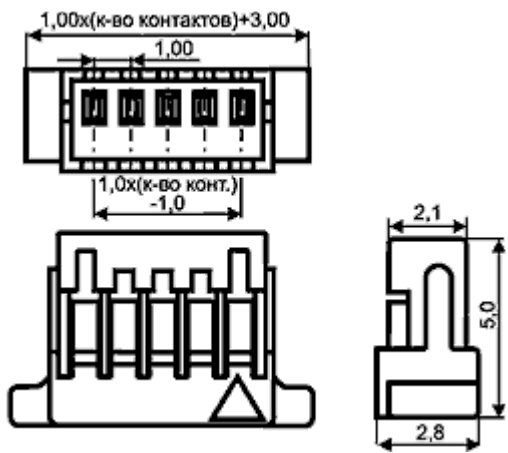

SHxxV

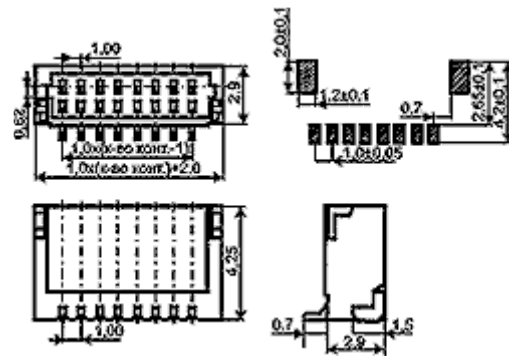

SHxxW

