



Короб без основания (крышка)

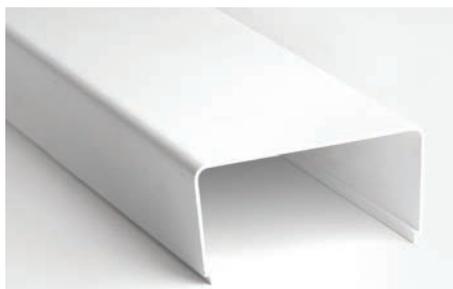

Назначение

- прокладка трубок кондиционеров (фреоновых и дренажных), отопления и водоснабжения.

Характеристики

- комплектация – крышка короба без основания;
- цвет – белый, RAL 9016;
- материал – ПВХ;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С.

Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Код
42	40	2	AIR00042
70	40	2	AIR00070
90	40	2	AIR00090
90	60	2	AIR00906
120	60	2	AIR00120

Особенности монтажа



Для монтажа коммуникаций используется только крышка короба, а основание короба не используется. Вместо основания короба используются универсальные держатели.

Порядок монтажа

1. Универсальные держатели (с защелкой или с хомутом) прикрепите к стене с определенным шагом (не менее трех держателей на двухметровый отрезок крышки).
2. Трубки проложите по стене, фиксируясь держателями.
3. Крышку короба установите защелкиванием на фиксаторы.

Аксессуары для монтажа и фиксации

Универсальный раздвижной держатель с хомутом



Назначение

- используется вместо основания короба и позволяет защелкивать крышку короба непосредственно на него.

Характеристики

- держатель имеет 3 положения и может использоваться с крышками коробов 70×40, 90×40, 90×60 и 120×60 мм;
- хомут держателя имеет диаметр обхвата от 15 до 55 мм.

Универсальный держатель с защелкой



Назначение

- используется вместо основания короба и позволяет защелкивать крышку короба непосредственно на него.

Характеристики

- держатель может использоваться с крышками коробов 42×40, 90×40 и 90×60 мм;
- при помощи держателя можно крепить трубы диаметром от 12 до 28 мм.

Особенности

- состоит из двух соединенных между собой секций с защелками.

Размер крышки (Ш×В), мм	Универсальный раздвижной держатель с хомутом	Универсальный держатель с защелкой
42×40	–	AIR00002
70×40	AIR00001	–
90×40	AIR00001	AIR00002
90×60	AIR00001	AIR00002
120×60	AIR00001	–