



RU ENG

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным терпированным стеклом.

Built-in luminaire provides straight diffused light. Lighting fixture case is made of aluminum with powder paint. Optical part is covered with milk tempered glass.

IP54 **CE EAC**

ACQUA C 06 WH 3000K (with driver) 0,18  
ACQUA C 06 WH 4000K (with driver)

Code: 1596000100 / 1596000170

LED 5 Вт 350 мА 3000К CRI > 80

ACQUA S 06 WH 3000K (with driver) 0,24  
ACQUA S 06 WH 4000K (with driver)

Code: 1596000130 / 1596000210

LED 5 Вт 350 мА 3000К CRI > 80



ACQUA C 12 WH 3000K (with driver) 0,24  
ACQUA C 12 WH 4000K (with driver)


Code: 1596000110 / 1596000180

LED 12 Вт 500 мА 3000К CRI > 80

ACQUA S 12 WH 3000K (with driver) 0,32  
ACQUA S 12 WH 4000K (with driver)

Code: 1596000140 / 1596000220

LED 12 Вт 500 мА 3000К CRI > 80

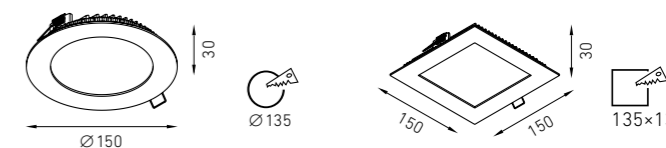

ACQUA C 18 WH 3000K (with driver) 0,27  
ACQUA C 18 WH 4000K (with driver)

Code: 1596000240 / 1596000190

LED 18 Вт 700 мА 3000К CR > 80

ACQUA S 18 WH 3000K (with driver) 0,36  
ACQUA S 18 WH 4000K (with driver)

Code: 1596000150 / 1596000230

LED 18 Вт 700 мА 3000К CRI > 80

