


### Скрученный держатель под черепицу

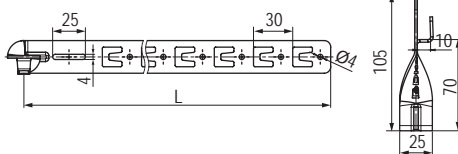

**Назначение**


- крепление молниеприемной сетки на черепичных и шиферных кровлях.

**Особенности**

- различная длина основания;
- проводник закрепляется безвинтовым зажимом при помощи плоскогубцев.

Тип проводника	L, мм	Материал	Код
Пруток, 8-10 мм	330	горячеоцинкованная сталь	ND2206
	415		ND2207
	450		ND2208

### Прямой держатель под черепицу



**Назначение**


- крепление молниеприемной сетки на черепичных и шиферных кровлях.

**Особенности**

- различная длина основания;
- проводник закрепляется безвинтовым зажимом при помощи плоскогубцев.

Тип проводника	L, мм	Материал	Код
Пруток, 8-10 мм	330	горячеоцинкованная сталь	ND2209
	415		ND2210
	450		ND2211

### Пластиковый держатель под черепицу

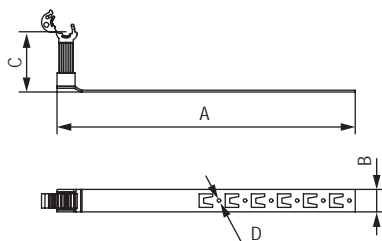

**Назначение**

- крепление молниеприемной сетки на черепичных и шиферных кровлях.

**Особенности**

- различная длина основания;
- проводник крепится простым защелкиванием.

Тип проводника	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Материал	Код
Пруток, 8-10 мм	330	25	70	4	горячеоцинкованная сталь	ND2214
	415					ND2213
	450					ND2212
Пруток, 8-10 мм	450	25	70	4	медь	ND2212CU