

# ММТ-4 (А и Б)

## Применение

Измерение и регулировка температур

## Технические параметры

Пределы номинального сопротивления, R

$R_{20^{\circ}\text{C}} = 1 - 220 \text{ КОМ}$

Температурный коэффициент сопротивления  $\alpha$  t % / °C

$\alpha_{20^{\circ}\text{C}} = -2,4 \dots -5,0$

Диапазон рабочих температур, °C

-60 .. +125


Постоянная времени  $\tau$ , сек (не более)

115

Климатическое исполнение

УХЛ и В по ГОСТ 15150-69

исполнение "а"

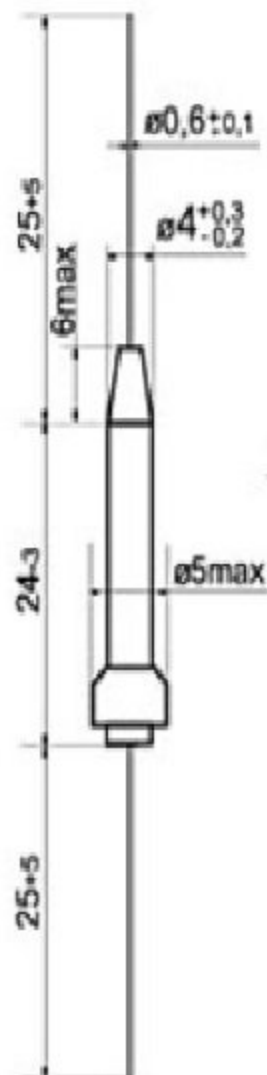

исполнение "б"

