
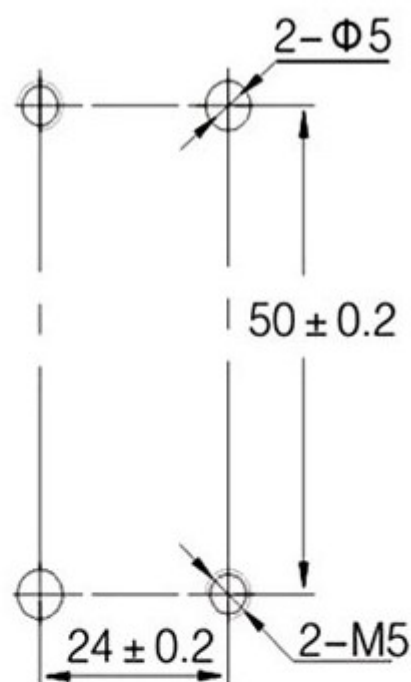


Серия HL-5000

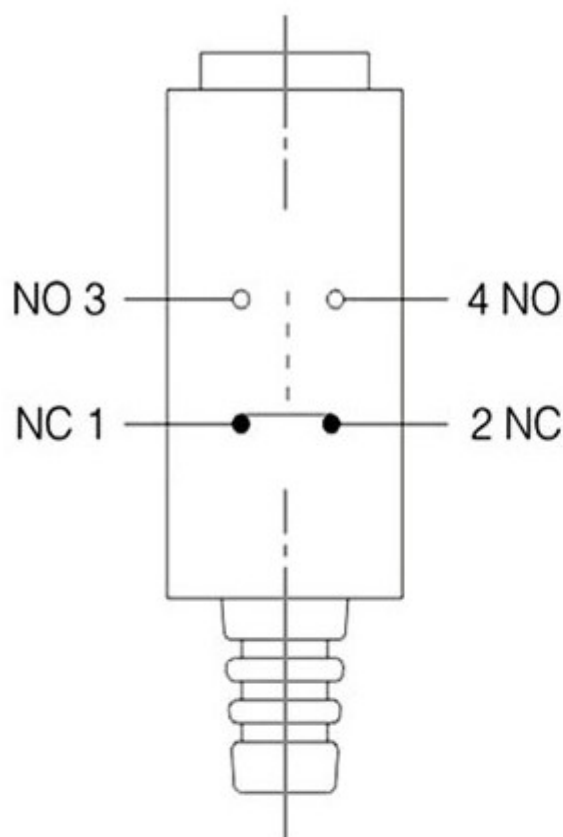

Тип выключатель концевой серии HL с гор. нажимным роликом

Схема переключения NO - NC (4P)

Характеристика избыточный ход $OT_{min} = 3$ мм; $PT_{max} = 2,5$ мм

Диаметр входящего кабеля, мм $\max 9$

Номинальный ток, А 5 при 125/ 250 VAC/ VDC

Номинальное напряжение, В AC: 250; DC: 125

Контактное сопротивление, МОм, не более 25

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100 (при $U_{исп.dc} = 500$ В) МОм

Диэлектрическая прочность, В 1000 (50 Гц, 1 мин.) между контактами

Частота срабатывания - 30 циклов/ мин. (электро)

Количество циклов коммутации (электро), не менее 500000 (электро)

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур, °C -5...+65

Высота, мм в сборе - 118

Ширина, мм 33

Глубина, мм 33

Транспортная упаковка: размер/кол-во 32*30.5*22/50

Вес брутто 146.00