


# КС415А

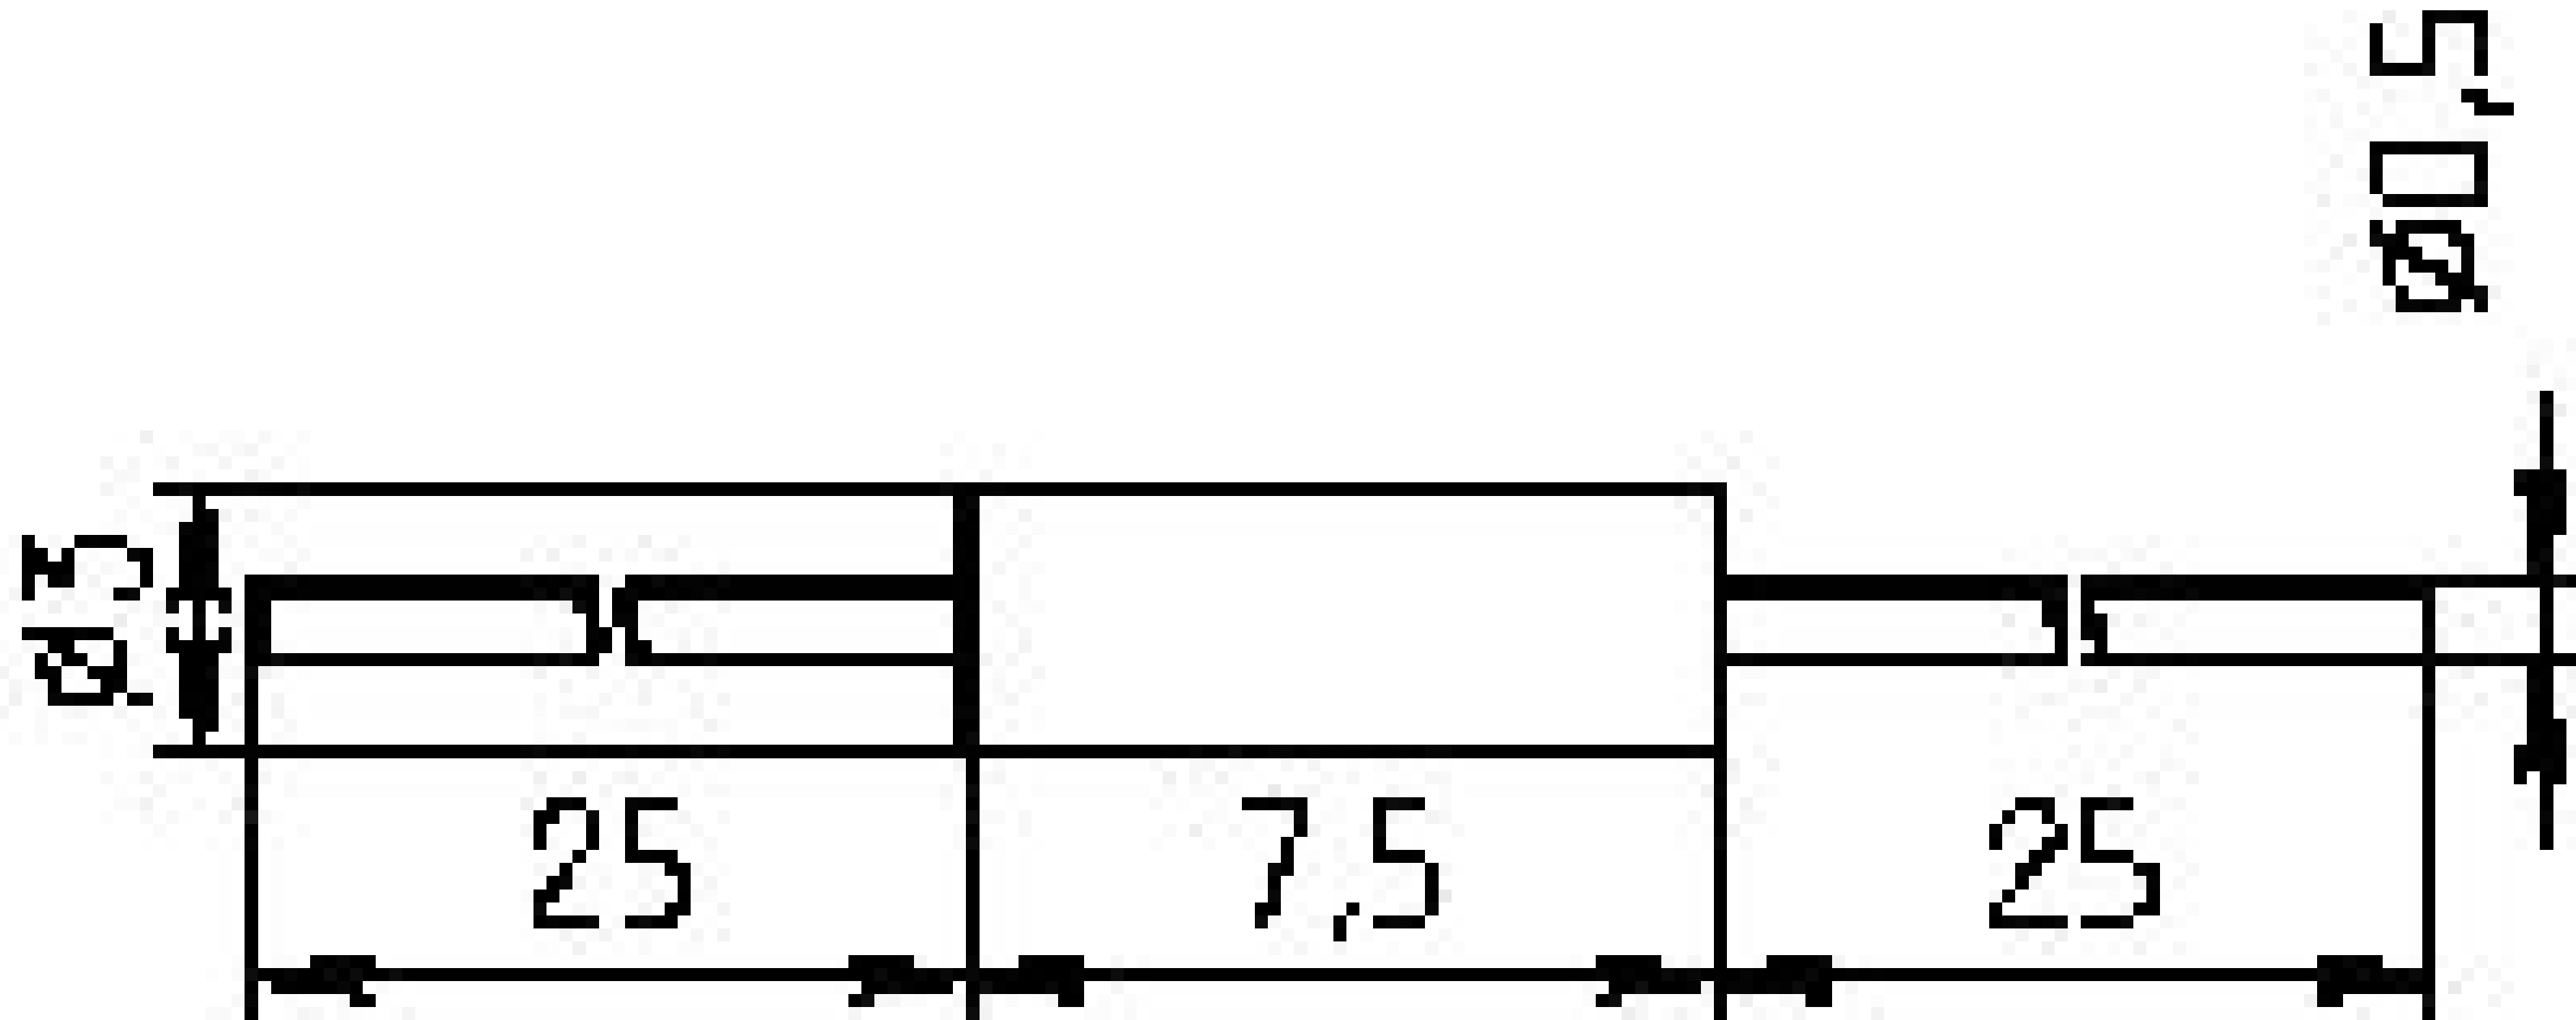

- ▶ Минимальное напряжение стабилизации **2,3 В**
- ▶ Номинальное напряжение стабилизации - **2,4 В**
- ▶ Максимальное напряжение стабилизации - **2,5 В**
- ▶ Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - **0,06; -0,09 %/С**
- ▶ Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона **±1,5 мкс**
- ▶ Дифференциальное сопротивление стабилитрона **30 (20) Ом**
- ▶ Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона **1 мА**
- ▶ Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона **120 мА**
- ▶ Прямая рассеиваемая мощность **0,34 Вт**
- ▶ Рабочий диапазон температуры **-60...+125 гр.**