
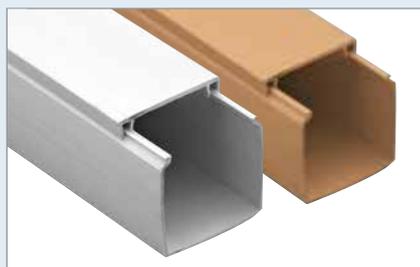




### РКК-60x40/РКК-60x40-К

Кабель-канал белый/коричневый  
Размеры, мм 60x40x2000  
Количество в упаковке, м 20




### РКК-60x60/РКК-60x60-К

Кабель-канал белый/коричневый  
Размеры, мм 60x60x2000  
Количество в упаковке, м 20

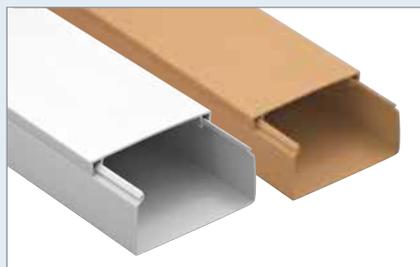


### РКК-80x40/РКК-80x40-К

Кабель-канал белый/коричневый  
Размеры, мм 80x40x2000  
Количество в упаковке, м 36



### РКК-80x60/РКК-80x60-К

Кабель-канал белый/коричневый  
Размеры, мм 80x60x2000  
Количество в упаковке, м 24



**НАЗНАЧЕНИЕ:** предназначены для прокладки в них скрытым и (или) открытым способами по сгораемым и несгораемым поверхностям как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 В.

ТУ 3464-004-18669258-03

ГОСТ Р50827-95 (МЭК 670-89)

**МАТЕРИАЛ** поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 950°C (испытание нитью накаливания 2 мм)

**ЦВЕТ** белый (диапазон RAL 9003 / 9010), коричневый

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** IP 40

**ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА** от -5°C до +60°C

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР** от -25°C до +60°C

**УДАРОПРОЧНОСТЬ** 6 Дж



УПАКОВКА МИНИКАНАЛОВ «РУВИНИЛ»