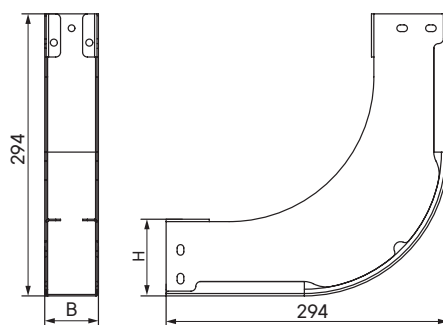
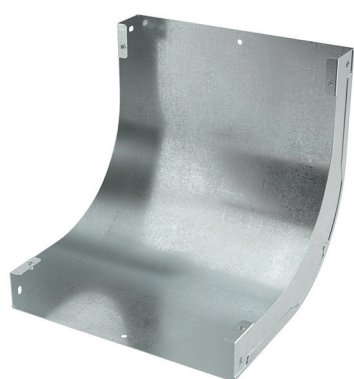


Угол вертикальный внутренний 90°

**Назначение**

- организация поворота трассы вверх на 90°.

Характеристики



- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SIS3510K	SIS3510KHDZ	SIS3510KZL
	150	SIS3515K	SIS3515KHDZ	SIS3515KZL
	200	SIS3520K	SIS3520KHDZ	SIS3520KZL
	300	SIS3530K	SIS3530KHDZ	SIS3530KZL
	400	SIS3540K	SIS3540KHDZ	SIS3540KZL
	500	SIS3550K	SIS3550KHDZ	SIS3550KZL

Крышка на угол вертикальный внутренний 90°

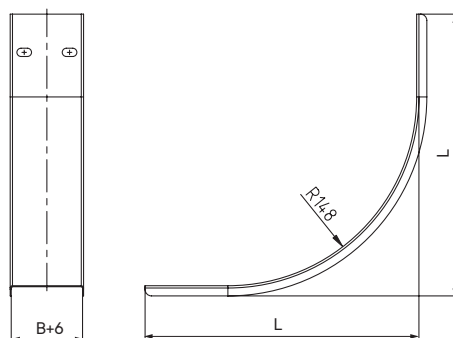**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SKIS3510K	SKIS3510KHDZ	SKIS3510KZL
	150	SKIS3515K	SKIS3515KHDZ	SKIS3515KZL
	200	SKIS3520K	SKIS3520KHDZ	SKIS3520KZL
	300	SKIS3530K	SKIS3530KHDZ	SKIS3530KZL
	400	SKIS3540K	SKIS3540KHDZ	SKIS3540KZL
	500	SKIS3550K	SKIS3550KHDZ	SKIS3550KZL