

# IDC с шагом 2,54 мм, разъемного соединения

Прямоугольные разъемы IDC с шагом 2,54 мм, разъемного соединения

## Технические характеристики:

- Шаг контактов: 2,54 мм
- Материал контактов: фосфористая бронза
- Материал изолятора: полистирол, усиленный стекловолокном
- Ток: 1 А

## Система обозначений:

IDC	40	М	R
<b>Серия</b> IDC - двухрядный разъем на печатную плату	<b>Количество контактов</b> 6...64	<b>Тип разъема</b> "М" вилка "F" розетка	<b>Вариант исполнения</b> без буквы - прямые контакты R - под углом 90

--	--	--



**IDC-xxF** - двухрядные гнезда под наколку на шлейф



**IDC-xxM** - двухрядные вилки под наколку на шлейф



**IDC-xxM** - двухрядные вилки на плату прямые




**IDC-xxMR** - двухрядные вилки на плату угловые



**IDC-xxM SMD** - двухрядные вилки на плату для поверхностного монтажа

**IDC-xxF** - двухрядные гнезда под наколку на шлейф

Число контактов	Габариты, мм	
	A	B
6	12,18	5,08
8	14,72	7,62
10	17,4	10,16
12	19,8	12,7

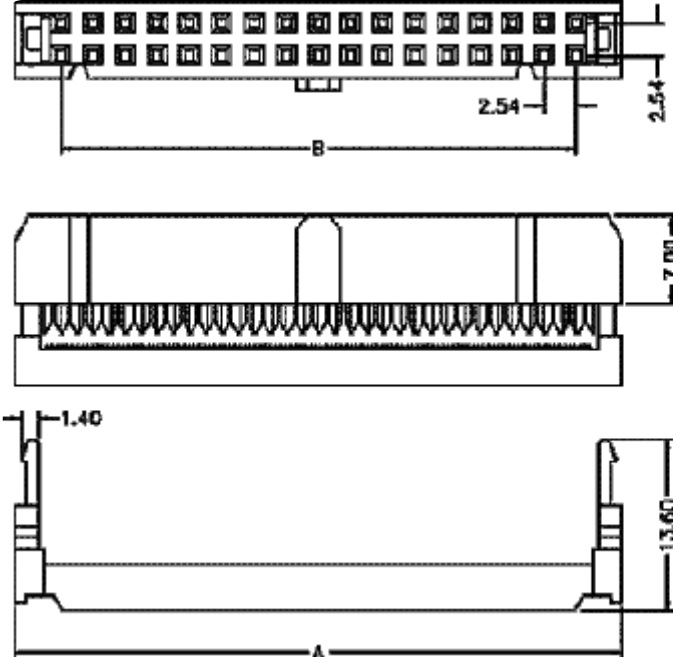


14	22,45	15,24
16	25,08	17,78
20	30,2	22,86
24	35,04	27,94
26	37,7	30,48
30	42,7	35,56
34	47,84	40,64
40	55,58	48,26
44	60,64	56,6
50	68,14	60,96
60	81,04	73,66
64	85,84	78,74

### IDC-xxM - двухрядные вилки под наколку на шлейф





Число контактов	Габариты, мм			
	A	B	C	D
10	10,16	18,0	23,00	19,72
14	15,24	23,08	28,08	24,80
16	17,78	25,62	60,62	27,34
20	22,86	30,70	35,70	32,42
24	27,94	35,78	40,78	37,50

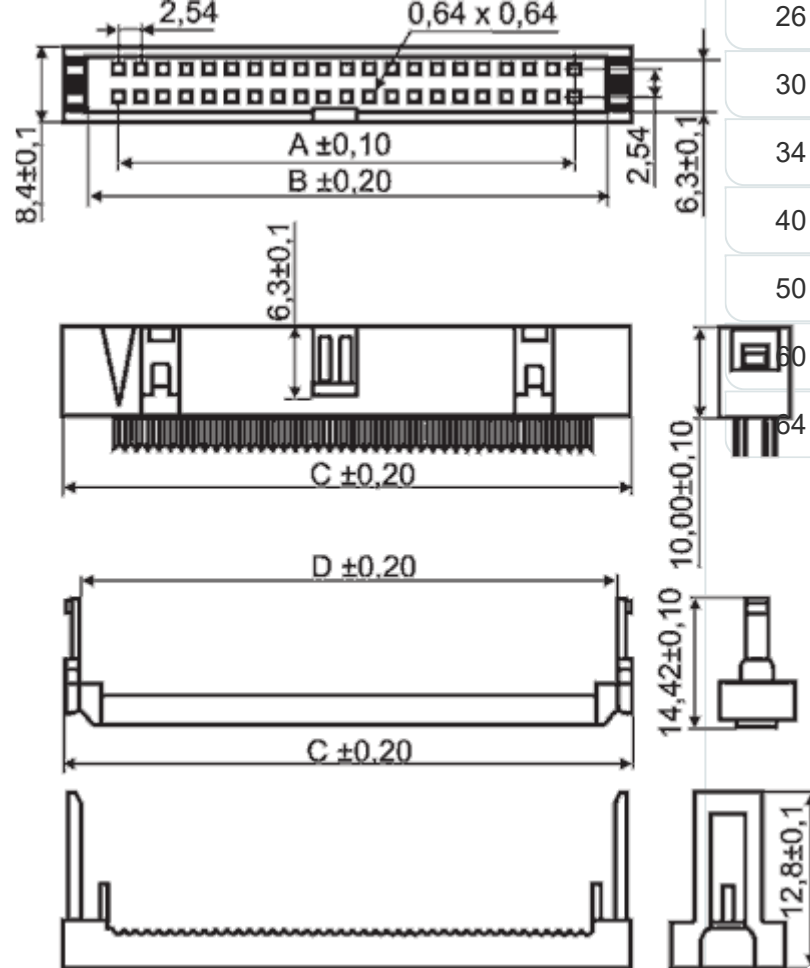

26	30,48	38,32	43,32	40,04
30	35,58	43,40	48,40	45,12
34	40,64	48,48	53,48	50,20
40	48,26	56,10	61,10	57,82
50	60,96	68,80	73,8	70,52
60	73,66	81,50	86,50	83,22
64	78,74	86,58	91,58	88,30


**IDC-xxM** - двухрядные вилки на плату прямые

Число контактов	Габариты, мм		
	A	B	C
10	20,25	18	10,16
14	25,4	23,2	15,24

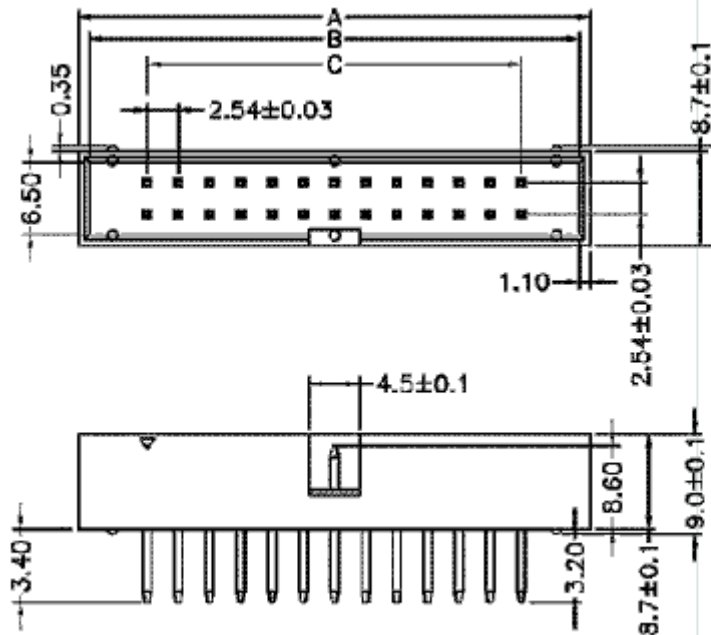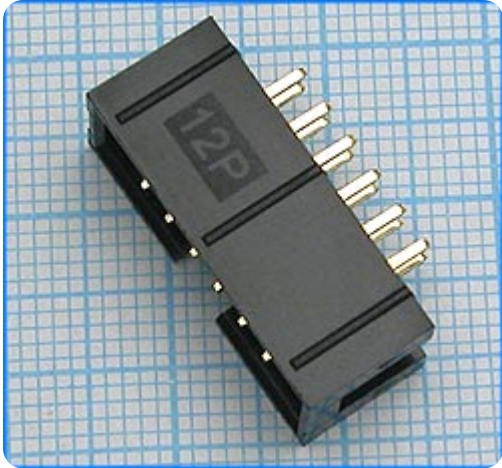




16	27,9	25,7	17,78
20	33	30,8	22,86
26	40,6	38,4	30,48
30	45,72	43,4	38,1
34	50,85	48,7	40,64
40	58,5	56,15	48,26
50	70,1	68,85	60,96
64	84	81,75	73,66
80	89,60	86,75	78,84

IDC-xxMR - двухрядные вилки на плату угловые

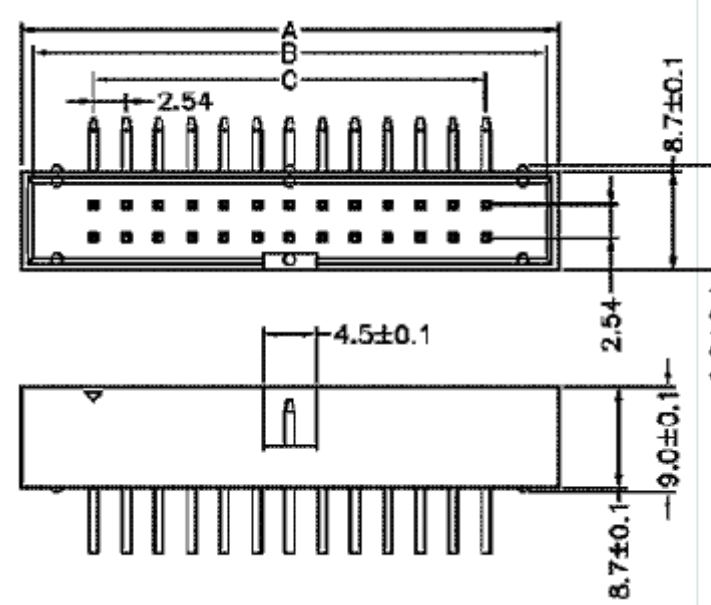

Число контактов	Габариты, мм		
	A	B	C
16	20,25	18	10,16
20	25,4	23,2	15,24
26	27,9	25,7	17,78
30	33	30,8	22,86
34	40,6	38,4	30,48
40	50,85	48,7	40,64
50	58,5	56,15	48,26

**IDC-xxM SMD** - двухрядные вилки на плату для поверхностного монтажа

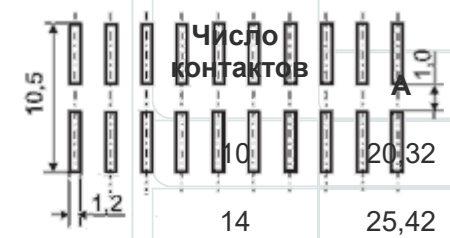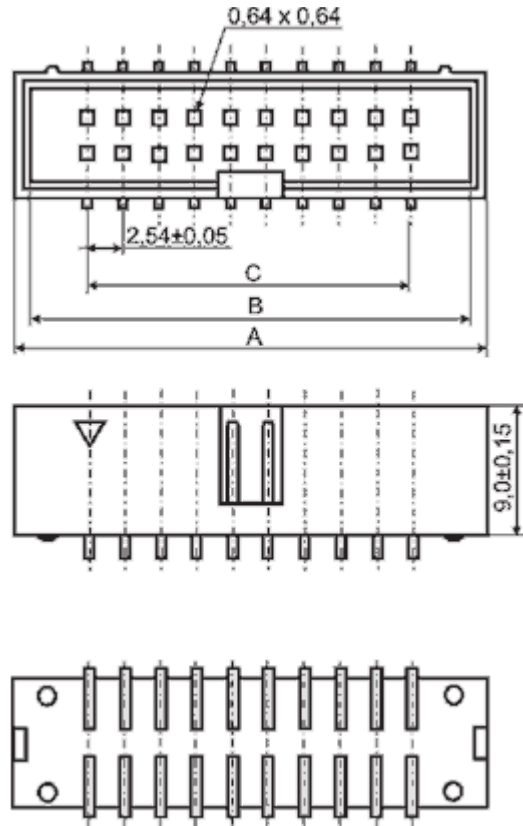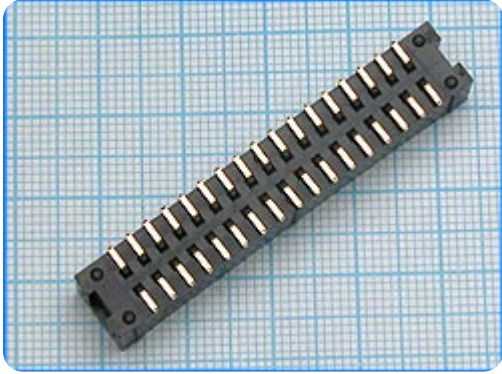

Число контактов	Габариты, мм		
	A	B	C
10	20,32	18,02	10,16
14	25,42	23,1	15,24
16	27,94	25,64	17,78
20	33,02	30,72	22,86
26	40,64	38,34	30,48
34	50,85	48,5	40,64
40	58,4	56,12	48,26
50	71,1	68,82	60,96

