



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР MULTI-POWER FLOODLIGHT

LED VALUE MULTI-POWER FLOODLIGHT

VALUE
CLASS

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Переключатель для изменения мощности и светового потока (3-в-1)
- Удобное применение, благодаря изменяемой мощности: не нужно иметь множество продуктов на складе (12 версий заменяют 36 позиций разной мощности)
- Возможность простой замены компонентов (драйвера)
- Сертификация драйвера по TUV
- «Дышащий» клапан для отвода конденсата
- Матовая линза для более комфортного освещения снижает слепящий эффект
- Компактные размеры и малый вес (6,6 кг и 9,6 кг) позволяет уменьшить нагрузку на опоры для снижения их стоимости
- Клапан для отвода конденсата (на модели 500W)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Открытые спортивные объекты
- Наружное освещение
Дороги и улицы




НОВИНКА



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Диапазон входного напряжения: 100-277 В
- Возможность регулировать световой поток и мощность
- 210/250/300 Вт в версии 300 Вт, а также 330/420/500 Вт в версии 500 Вт
- Нейтральный (4000К) и холодный (6500К) белый цвет
- Высокая цветопередача CRI>80
- PF≥0.95
- Светоотдача до 150 лм/вт
- Срок службы L70=70 000 ч (Ta=25°C)
- Защита от перенапряжения до 6 кВ
- Климатическое исполнение: У1
- Выбор КСС - 30°, 60°, 120x90°
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий
- Тест на соляной туман - 500 ч.
- IP66, IK08
- Имеет сертификат электромагнитной совместимости CB EMC RoHS 2.0

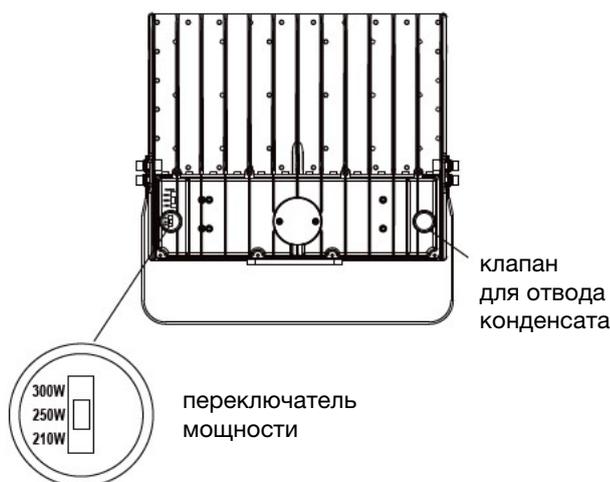

6500K 4000K IP66 IK08 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	IP	°С	В~	Гц	°	ДухВШ (мм)	Г
FL MP VAL 330/420/500W865 30D	4099854216626	330/420/500	48000/60000/72000	6500	66	-40... +50	100-277	50/60	30°	578×476×107	9600
FL MP VAL 330/420/500W865 60D	4099854216633	330/420/500	48000/60000/72000	6500	66	-40... +50	100-277	50/60	60°	578×476×107	9600
FL MP VAL 330/420/500W865 120X90D	4099854216664	330/420/500	48000/60000/72000	6500	66	-40... +50	100-277	50/60	120X90°	578×476×107	9600
FL MP VAL 210/250/300W865 30D	4099854216671	210/250/300	32000/36000/42000	6500	66	-40... +50	100-277	50/60	30°	430×433×107	6600
FL MP VAL 210/250/300W865 60D	4099854216688	210/250/300	32000/36000/42000	6500	66	-40... +50	100-277	50/60	60°	430×433×107	6600
FL MP VAL 210/250/300W865 120X90D	4099854216695	210/250/300	32000/36000/42000	6500	66	-40... +50	100-277	50/60	120X90°	430×433×107	6600
FL MP VAL 330/420/500W840 30D	4099854216701	330/420/500	48000/60000/72000	4000	66	-40... +50	100-277	50/60	30°	578×476×107	9600
FL MP VAL 330/420/500W840 60D	4099854216718	330/420/500	48000/60000/72000	4000	66	-40... +50	100-277	50/60	60°	578×476×107	9600
FL MP VAL 330/420/500W840 120X90D	4099854216725	330/420/500	48000/60000/72000	4000	66	-40... +50	100-277	50/60	120X90°	578×476×107	9600
FL MP VAL 210/250/300W840 30D	4099854216732	210/250/300	32000/36000/42000	4000	66	-40... +50	100-277	50/60	30°	430×433×107	6600
FL MP VAL 210/250/300W840 60D	4099854216749	210/250/300	32000/36000/42000	4000	66	-40... +50	100-277	50/60	60°	430×433×107	6600
FL MP VAL 210/250/300W840 120X90D	4099854216756	210/250/300	32000/36000/42000	4000	66	-40... +50	100-277	50/60	120X90°	430×433×107	6600