



Болт анкерный – решение для монтажа в ограниченном пространстве

НОВИНКА



Класс прочности 5.8.




Гальваническое покрытие не менее 12 мкм.

Расширяем линейку механических анкеров IEK®

Применяется при монтаже консолей, кронштейнов, подвесных конструкций, кабельных лотков, осветительных систем, систем водоснабжения и канализации, различных ограждений.

Болт анкерный устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Над монтируемой поверхностью не выделяется ничего, кроме шестигранной головки (шпилька в основании).

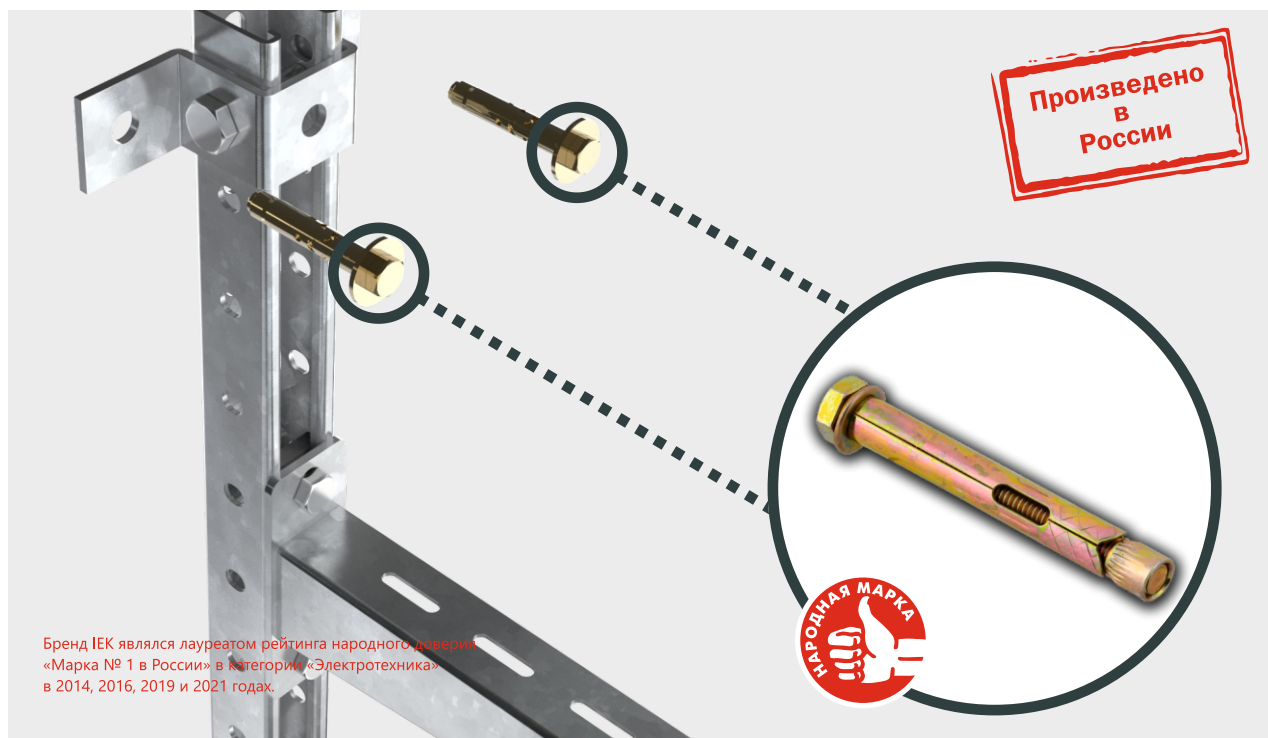

- Размерный ряд: **M6/8x60, M6/8x80, M8/10x80, M8/10x100, M8/10x120, M10/12x100.**
- Материал применения: **полнотелый кирпич, бетон, природный камень.**

- Способ установки: **предварительный и сквозной монтаж.**
- Материал анкера: **углеродистая сталь.**
- Покрытие: **гальваническое с дополнительной пассивацией желтого цвета.**

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
---	--	------------------------

