







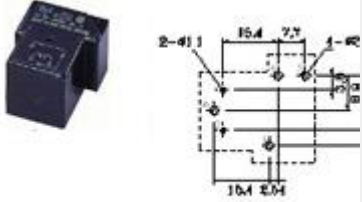
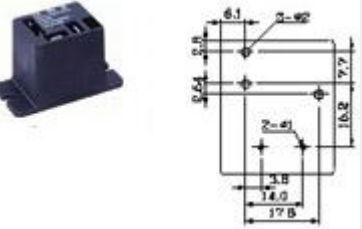
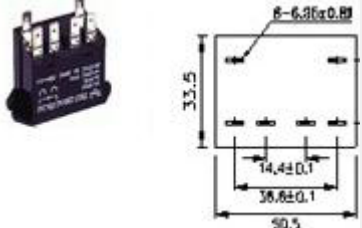






## Реле для коммутации высоких токов

Модел ь	Габариты посадочных отверстий (вид снизу)	Габаритные размеры, мм	Контакты		Параметры катушки		Тип вывод ов	Стандарты безопасности		
			Количество и тип	Нагрузочная способность (cosΦ=1)	Номинальная мощность	Номинальное напряжение		UL	TUV	CUL
TRY	 	28.0 x 21.5 x 35.5	2C, 4C	DPDT (2C) : 10A250VAC/30V DC 4PDT (4C): 5A 250VAC/30VDC	DC 0.9 Вт / AC 0.9 до 1.2VA	DC 6 до 110 В / AC 6 до 220 В	P.C. Board; Plug-In	E1565 21		E1565 21
TRL	 	28.0 x 21.5 x 35.5	1C 2C	SPDT(1C) Type: 15A250VAC/30V DC DPDT(2C) Type: 10A250VAC/30V DC	DC 0.9 Вт / AC 0.9 до 1.2VA	DC 6 до 110 В / AC 6 до 220 В	P.C. Board; Plug-In	E1565 21		E1565 21
TRK	 	31.0 x 18.5 x 29.0	1A	20A 220VAC 1.5HP 250VAC cosF=0.45	0.9 Вт	6 до 48 В	P.C. Board; Plug-In	E1564 06		E1564 06
TRG4	 	30.5 x 16.0 x 23.5	1A	20A 250VAC 2HP 240VAC 1HP 120VAC	0.9 Вт	5 до 24 В	P.C. Board; Plug-In	E1564 06		E1564 06

TR90		32.3 x 27.5 x 20.4	1A,1C	1 Form A Type: UL: 40A 240VAC / 30A 277VAC TUV: 40A/240VAC 14VDC 1 Form C Type: UL: 40A 240VAC / 30A 277VAC (NO) 30A 240VAC / 20A 277VAC (NC) TUV: 30A/240VAC 14VDC	0.93 B <sub>T</sub>	5 до 110 В	P.C. Board;	E1564 06	R500366 70	E1564 06
TR91		32.2 x 27.5 x 28.0	1A,1B,1C	1 Form A Type: 40A 240VAC 2HP 250/277VAC 1 Form C Type: N/O 40A 240VAC 2HP 250/277VAC N/C 30A240VAC/30V DC 1.5HP 250VAC	0.93 B <sub>T</sub> / 2.0VA	DC 5 до 110 В / AC 12 до 220V	P.C. Board; Plug-In	E1564 06		E1564 06
TRG7		50.5 x 33.5 x 36	1A,2A	1 Form A Type: 30A 250VAC/ 28VDC 2 Form A Type: 25A 250VAC/ 28VDC	1.9 B <sub>T</sub> / 2.7VA	DC 5 до 200 В / AC 6 до 220V	P.C. Board; Plug-In	E1564 06		E1564 06

TRH	 	35.2 x 32.2 x 24.1	1A	30A 250VAC 2HP 250VAC TV-15 120VAC	1.2 Вт	3 to 60 В	P.C. Board;	E1564 06	E1564 06
TR692	 	42.4 x 34.5x 26.4	2A,2C	NO: 30A 277VAC / 20A 28VDC 1HP 120VAC 2HP 250VAC NC: 3A 277VAC/28VDC	1.7W(DC)/4.0VA(AC)	DC 5 до 110 В / AC 24 до 277 В	P.C. Board; Plug-In	E1564 06	E1564 06