


**NMT-Mm09**

Цифровой мультиметр Navigator NMT-Mm09-18C используется для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве, в том числе для проверки линий под напряжением Live. Мультиметр оснащен бесконтактным датчиком напряжения (NCV) с регулировкой чувствительности и системой True RMS.



батарея в комплекте

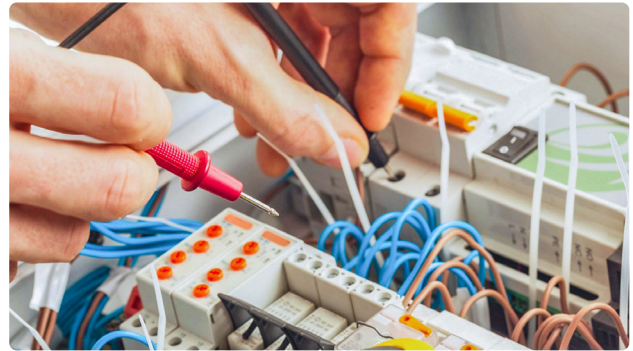


авто-отключение



фиксация последних результатов



истинное среднее квадратичное значение



проверка линии под напряжением



бесконтактный тест наличия напряжения



диапазон рабочих температур



гарантия 720 дней

- Цифровой дисплей с максимальным показанием 6000
- Автоматическая индикация перегрузки
- Автовывключение для увеличения срока службы батареи
- Фиксация значений последних измерений кнопкой HOLD
- Возможность бесконтактного теста наличия напряжения
- Возможность проверки линии под напряжением Live
- Система True RMS – «истинное среднее квадратичное значение» обеспечивает высокую точность измеряемой величины, так как производит измерение сигнала с учетом искажения его формы
- Надежный многопозиционный переключатель режимов работы и пределов измерений
- Индикатор низкого заряда батареи
- Оптимальная скорость: 2–3 измерения в секунду
- Подсветка дисплея для работы в слабоосвещенных местах
- Защитный чехол со складной подставкой для удобства работы за столом



Код продукта	Международный номер	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm09-18C	MS18C	11: $\frac{\Delta}{\Delta}$, $\frac{\Delta}{\Delta}$, $\frac{\Delta}{\Delta}$, $\frac{\Delta}{\Delta}$, Hz, hFE, Ω , \leftarrow , \rightarrow , \bullet , \circ , $^{\circ}\text{C}$	да	да	4xAA, 6 В	30/1	4650230 93594 6