


Клавиатура: AK-1604-N-BBW



- Телефонная
- На основе силиконового каучука
- Пластиковая
- Максимально допустимая мощность контактов: 20мА, 24В постоянного напряжения
- Максимально допустимое сопротивление: 200 Ом
- Жизненный цикл клавиши: 1,000,000 нажатий
- Условия работы: -20°C... +60°C
- Условия хранения: -40°C ... +65°C

Чертёж

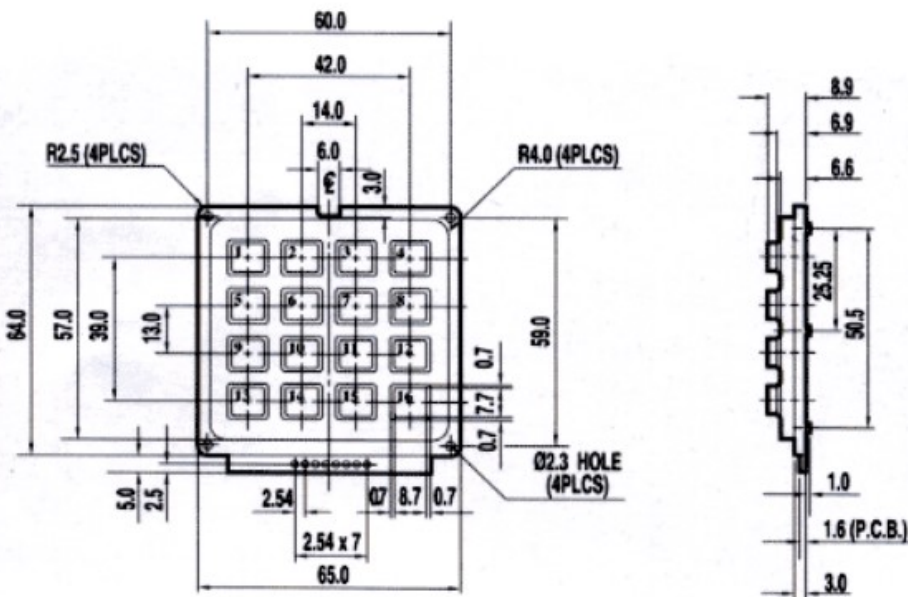

ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 1.5 ± 0.5 mm.

Диаграмма подключения

AK-1604

Номер выхода	Символ
1	колонка 1
2	колонка 2
3	колонка 3
4	колонка 4
5	ряд 1
6	ряд 2
7	ряд 3
8	ряд 4

CIRCUIT DIAGRAM

