

Информация о продукции

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Труборез для гофротрубы



- Для безопасного и быстрого резания пластиковых гофротруб в универсальном диапазоне от 13 до 32 мм
- для гофрированных пластиковых труб с шириной гребня до 2.7 мм
- Проходящие внутри провода остаются неповреждёнными
- Режьте даже более мягкие и гибкие пластиковые гофрированные трубы: во время резки приложите небольшое усилие на TwistCut® во избежание деформации гофрированной трубы
- С зачистными лезвиями для поперечного сечения 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4.0 мм²
- Оформление патентной заявки на вспомогательные ограничители к лезвиям для удаления изоляции 1,5и 2,5 мм² для быстрой установки провода
- Шкала длины на внутренней стороне для удаления изоляции на одинаковую длину, удобно считать левшам и правшам
- Удобный ввод материала; легкий и чистый рез
- Точный рез без повреждения материала благодаря особому расположению лезвий с боковыми направляющими
- Удобная работа в труднодоступных местах за счет компактности инструмента
- Из многокомпонентного пластика, армированного стекловолокном, с мягкой зоной захвата

ММ


назначения

Номер артикула	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Масса	47 g
Размеры	100 x 86 x 38 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Параметры резания (диаметр)	Ø 13 – 32 mm
Удаление изоляци провод и многожильный гибкий провод	0,2 – 4 mm ²

Возможны технические изменения и ошибки

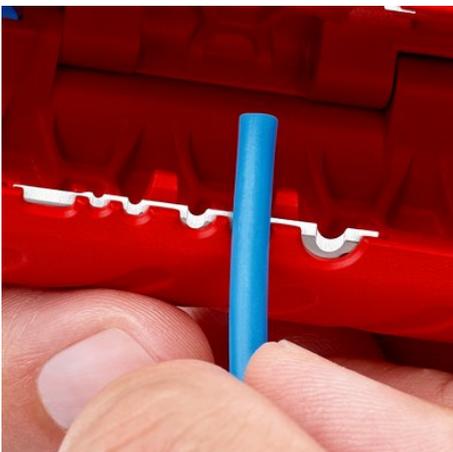

90 22 02: практичный вспомогательный ограничитель облегчает ввод отдельных проводов для удаления изоляции



90 22 02: отлитая шкала длины для удаления изоляции на одинаковый размер, удобно считать левшам и правшам





